

CENTRIC VERTI LINE

Le Centric Verti Line est un radiateur vertical à panneaux doté d'un panneau avant lisse à lignes verticales. Il est synonyme de fourniture de chaleur supérieure, de technologie prospective et d'allure stylée. Grâce à sa simplicité, son efficacité et son esthétique renforcées par son raccordement central intelligent et fixe, il forme un ensemble esthétique harmonieux dans toute pièce de vie et de travail.

Produit :	radiateur vertical à panneaux avec raccordement central (en bas) et 2 raccords latéraux (en bas). Les deux raccords supérieurs servent à placer le purgeur. Le radiateur est agrémenté d'une face avant lisse à lignes verticales.
Matériau :	acier
Finition :	habillage latéral et face avant lisse à lignes verticales
Fixation :	consoles en J, bouchons (3x) et purgeur (fourni en standard) conforme VDI 6036 (classe III)
Raccords :	2 x ¾" filetage extérieur raccord central 50 mm Euroconus (en bas), 4 x ½" filetage intérieur
Conditionnement :	chaque radiateur est conditionné dans un emballage en carton de qualité. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur : type, hauteur, longueur.
Garantie :	10 ans, moyennant le respect des conditions générales de Brugman.
Processus de laquage :	tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, laqués par cataphorèse et recouverts de série d'une couche de peinture en poudre de couleur RAL 9016.
Couleur :	RAL 9016 (livrable dans d'autres couleurs sur demande : cf. nuancier)
Compteurs de chaleur :	convient, sans restriction, aux compteurs de chaleur électriques et à évaporation (conformément à la norme EN 834/835).
Pression de service maximale :	10 bars (pression d'épreuve de 13 bars)
Température de service maximale :	120 °C
Conformité :	selon la norme EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs
Types :	21 22
Hauteurs :	1600 1800 2000 2200 mm
Largeurs :	400 500 600 700 800 mm
Profondeurs :	75 108 mm




TYPE 21 / 22


Centric

DONNÉES TECHNIQUES PAR MÈTRE COURANT À 75/65/20 °C


Hauteur (mm)		Type 21	Type 22
1600	W	2618	3202
	kg	88,38	99,66
	l	13,38	13,63
	n	1,33	1,40
1800	W	2800	3486
	kg	98,36	109,48
	l	15,13	16,46
	n	1,35	1,44
2000	W	2996	3772
	kg	108,36	119,30
	l	16,88	19,29
	n	1,36	1,48
2200	W	3208	4064
	kg	117,10	130,20
	l	19,38	22,14
	n	1,46	1,35

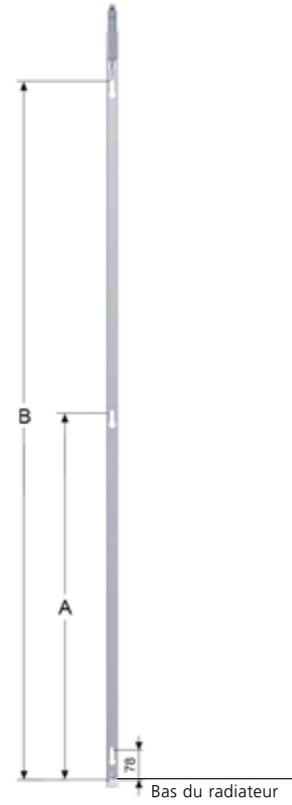

type 21 type 22

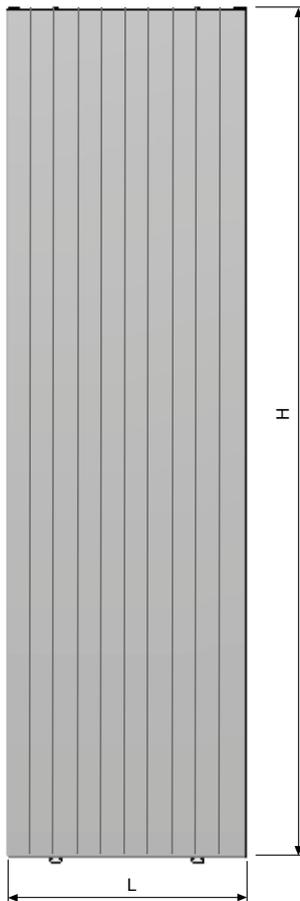



Vue frontale

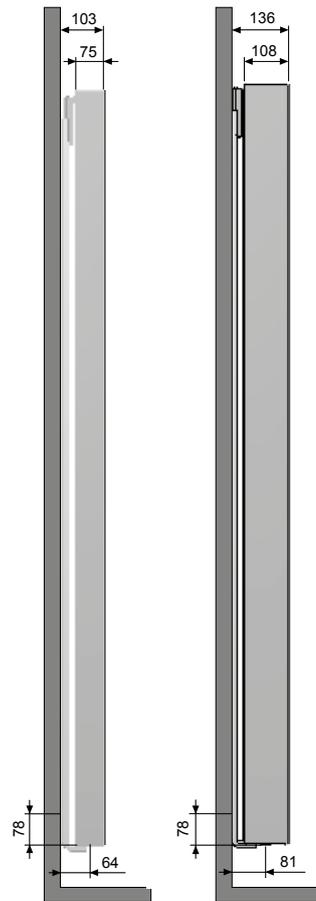



Vue latérale

H	A	B
1600	748	1418
1800	848	1618
2000	948	1818
2200	1048	2018

type 21




type 22



Vue de dessous

CENTRIC VERTI STANDARD
 CENTRIC VERTI
 PIANO CENTRIC VERTI
 CENTRIC VERTI LINE

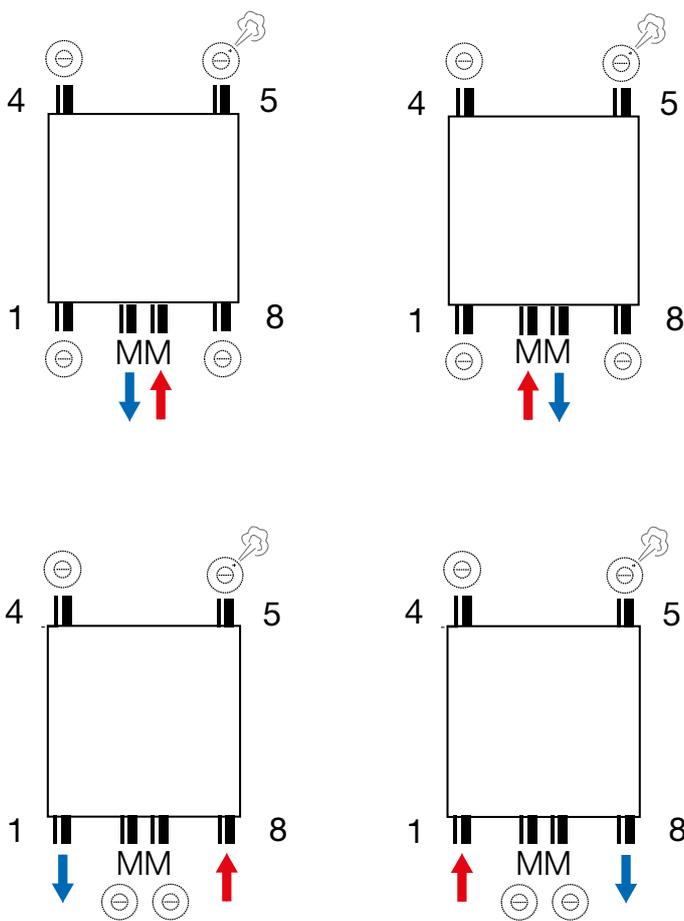

Remarque : raccordement supérieur impossible