


ÉQUIPEMENT	RÉFÉRENCE	WATT	LARGEUR	PRIX
------------	-----------	------	---------	------


ARMOIRES DE TOILETTE AVEC ÉCLAIRAGE LED HORIZONTAL



- Portes miroirs doubles
- Lampe à poser LED, 4200 K
- Cl. d'efficacité énergétique E
- bloc interrupteur/prise
- étagères en verre
- côtés extérieur du caisson avec miroir
- intérieur de caisson coloris gris anthracite
- IP24

SPKC061	G/D	6,0	606 mm	675,-
SPKC070		7,0	706 mm	774,-
SPKC080		8,0	806 mm	809,-
SPKC090		8,5	906 mm	846,-
SPKC100		9,6	1006 mm	884,-
SPKC110		10,5	1106 mm	920,-
SPKC121		11,5	1206 mm	968,-
SPKC120	G/D	11,5	1206 mm	1075,-
SPKC130	G/D	12,5	1306 mm	1094,-
SPKC140	G/D	13,5	1406 mm	1142,-
SPKC150	G/D	14,5	1506 mm	1216,-
SPKC160		15,5	1606 mm	1278,-
SPKC180		17,5	1806 mm	1339,-


éco mobilier / contrib. / DEEE : SPKC061 1,83 / 0,1 / 0,17 / SPKC070 1,83 / 0,1 / 0,17
 SPKC080 1,83 / 0,1 / 0,17 / SPKC090 2,92 / 0,1 / 0,17
 SPKC100 2,92 / 0,1 / 0,17 / SPKC110 2,92 / 0,1 / 0,17
 SPKC121 2,92 / 0,1 / 0,17 / SPKC120 2,92 / 0,1 / 0,17
 SPKC130 2,92 / 0,1 / 0,17 / SPKC140 3,92 / 0,1 / 0,17
 SPKC150 3,92 / 0,1 / 0,17 / SPKC160 3,92 / 0,1 / 0,17
 SPKC180 3,92 / 0,1 / 0,17



- Portes miroirs doubles
- Lampe à poser LED, 4200 K
- Cl. d'efficacité énergétique E
- bloc interrupteur/prise
- étagères en verre
- côtés extérieur du caisson avec miroir
- intérieur de caisson coloris gris anthracite
- Éclairage LED du plan de toilette, 5 W
- IP24

SPKD061	G/D	6,0	606 mm	784,-
SPKD070		7,0	706 mm	882,-
SPKD080		8,0	806 mm	919,-
SPKD090		8,5	906 mm	957,-
SPKD100		9,6	1006 mm	993,-
SPKD110		10,5	1106 mm	1029,-
SPKD121		11,5	1206 mm	1080,-
SPKD120	G/D	11,5	1206 mm	1186,-
SPKD130	G/D	12,5	1306 mm	1288,-
SPKD140	G/D	13,5	1406 mm	1339,-
SPKD150	G/D	14,5	1506 mm	1411,-
SPKD160		15,5	1606 mm	1474,-
SPKD180		17,5	1806 mm	1529,-

éco mobilier / contrib. / DEEE : SPKD061 1,83 / 0,2 / 0,17 / SPKD070 1,83 / 0,2 / 0,17
 SPKD080 1,83 / 0,2 / 0,17 / SPKD090 2,92 / 0,2 / 0,17
 SPKD100 2,92 / 0,2 / 0,17 / SPKD110 2,92 / 0,2 / 0,17
 SPKD121 2,92 / 0,2 / 0,17 / SPKD120 2,92 / 0,2 / 0,17
 SPKD130 2,92 / 0,3 / 0,17 / SPKD140 3,92 / 0,3 / 0,17
 SPKD150 3,92 / 0,3 / 0,17 / SPKD160 3,92 / 0,3 / 0,17
 SPKD180 3,92 / 0,3 / 0,17

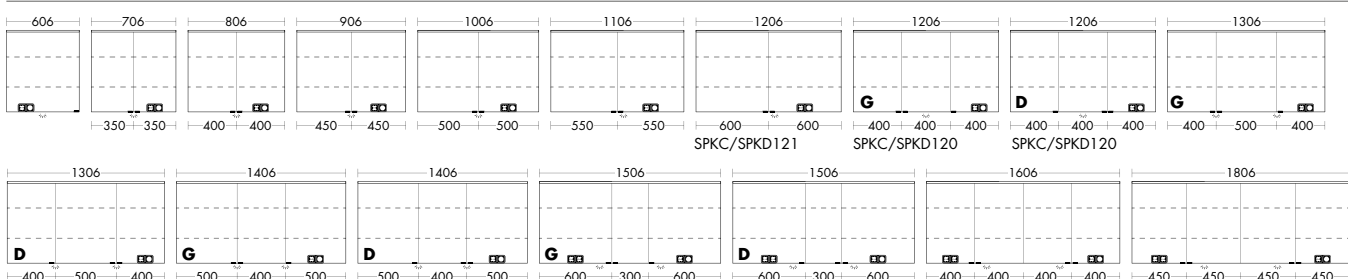

L'élément prise électrique peut être déplacé horizontalement sur demande : Plus-value SOAS999, voir page : 7.
 Raccordement à l'alimentation centrale et pour équipement électrique spécifique au pays d'installation est possible. Supplément SOAS999, page: 7.