


Receveur de douche carré Geberit Sestra



Exemple d'image

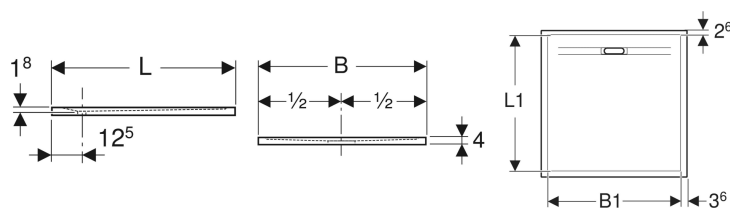

Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour un montage surélevé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour des hauteurs de chape avec pieds de receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 11-26 cm

Caractéristiques

- Carré

- Surface structurée
- Évacuation arrière centrée
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau | Minéral de synthèse

Contenu de la livraison

- Cache bonde

A commander en supplément

- Bonde pour receveur de douche Sestra

N° de réf.	Couleur / surface	L	L1	B	B1	H
550.250.00.2	blanc / structure ardoise	90 cm	83.8 cm	90 cm	82.8 cm	4 cm
550.260.00.2	gris / structure ardoise	90 cm	83.8 cm	90 cm	82.8 cm	4 cm
550.270.00.2	graphite / structure ardoise	90 cm	83.8 cm	90 cm	82.8 cm	4 cm
550.290.00.2	blanc / structure ardoise	80 cm	73.8 cm	80 cm	72.8 cm	4 cm
550.291.00.2	gris / structure ardoise	80 cm	73.8 cm	80 cm	72.8 cm	4 cm
550.292.00.2	graphite / structure ardoise	80 cm	73.8 cm	80 cm	72.8 cm	4 cm

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, à partir de 140 cm
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm
- Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
- Bonde pour receveur de douche Geberit Sestra garde d'eau 30 mm, sortie en PVC
- Kit de réparation Geberit Sestra pour receveurs de douche en minéral de synthèse
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche



- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.