


## WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela



Exemple d'image

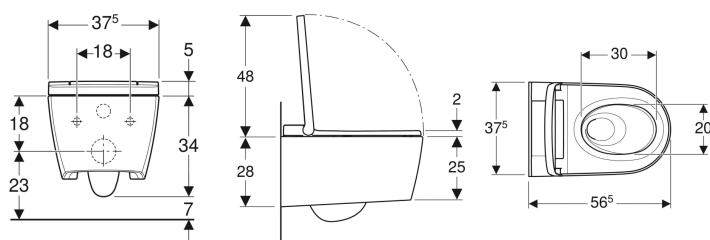

### Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

### Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Quatre profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC

- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	1850 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0.5 W
Pression dynamique	0.5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Débit calculé	0.02 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

### Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	
146.220.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	
146.220.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	
146.220.JT.1	Cuvette de WC : blanc mat Recouvrement design : blanc mat	Nouveau

### Accessoires

- Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean Sela
- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean
- Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela



- 
- Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site [www.geberit.com](http://www.geberit.com)
  - En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.