



### Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales

**(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).**

Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

### Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

### Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

### Couleurs et finitions Supplément de prix

JR S 050B \_\_ IR 01 NNN


RAL sur-mesure

**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation

H mm	L mm	X mm
880	500	340
1260	500	720
1460	500	920
1460	600	920
1820	600	1280

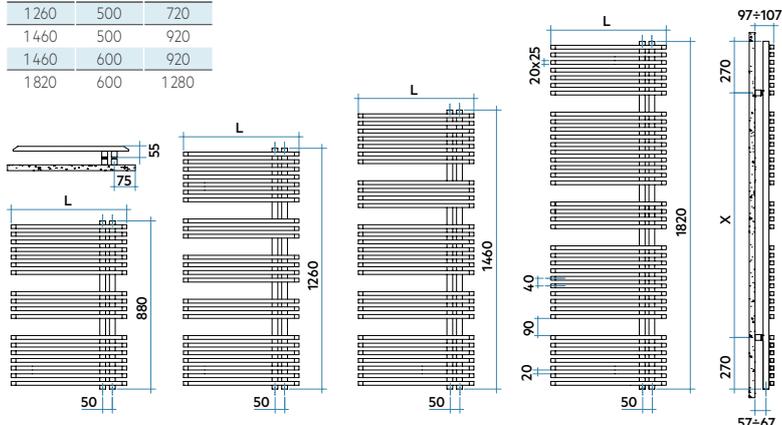


### Normes et certifications



### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence

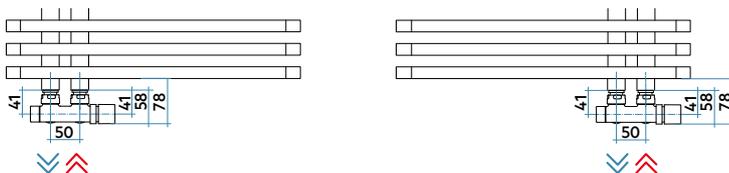

### JAZZ

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
ZR S 050B __ IR 01 NNN		880	500	67	50	10,0	4,1	415	226	1,189
ZR M 050B __ IR 01 NNN		1260	500	67	50	13,6	5,4	541	293	1,200
ZR L 050B __ IR 01 NNN		1460	500	67	50	16,1	6,5	637	343	1,216
ZR L 060B __ IR 01 NNN		1460	600	67	50	18,5	7,5	731	392	1,219
ZR G 060B __ IR 01 NNN		1820	600	67	50	23,9	9,6	909	479	1,253

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.356)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

#### Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	
	code	
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	
couleur	VAL KIT50 SQU CU __	

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	
blanc	VAL KIT COPT 50 01	
chrome	VAL KIT COPT 50 50	
satiné	VAL KIT COPT 50 55	