




KALIMBA
CH E 060B 10 IR 01 NNN
Kalimba 797W, 1784x600mm, noir

KALIMBA

radiateur sèche-serviettes chauffage central

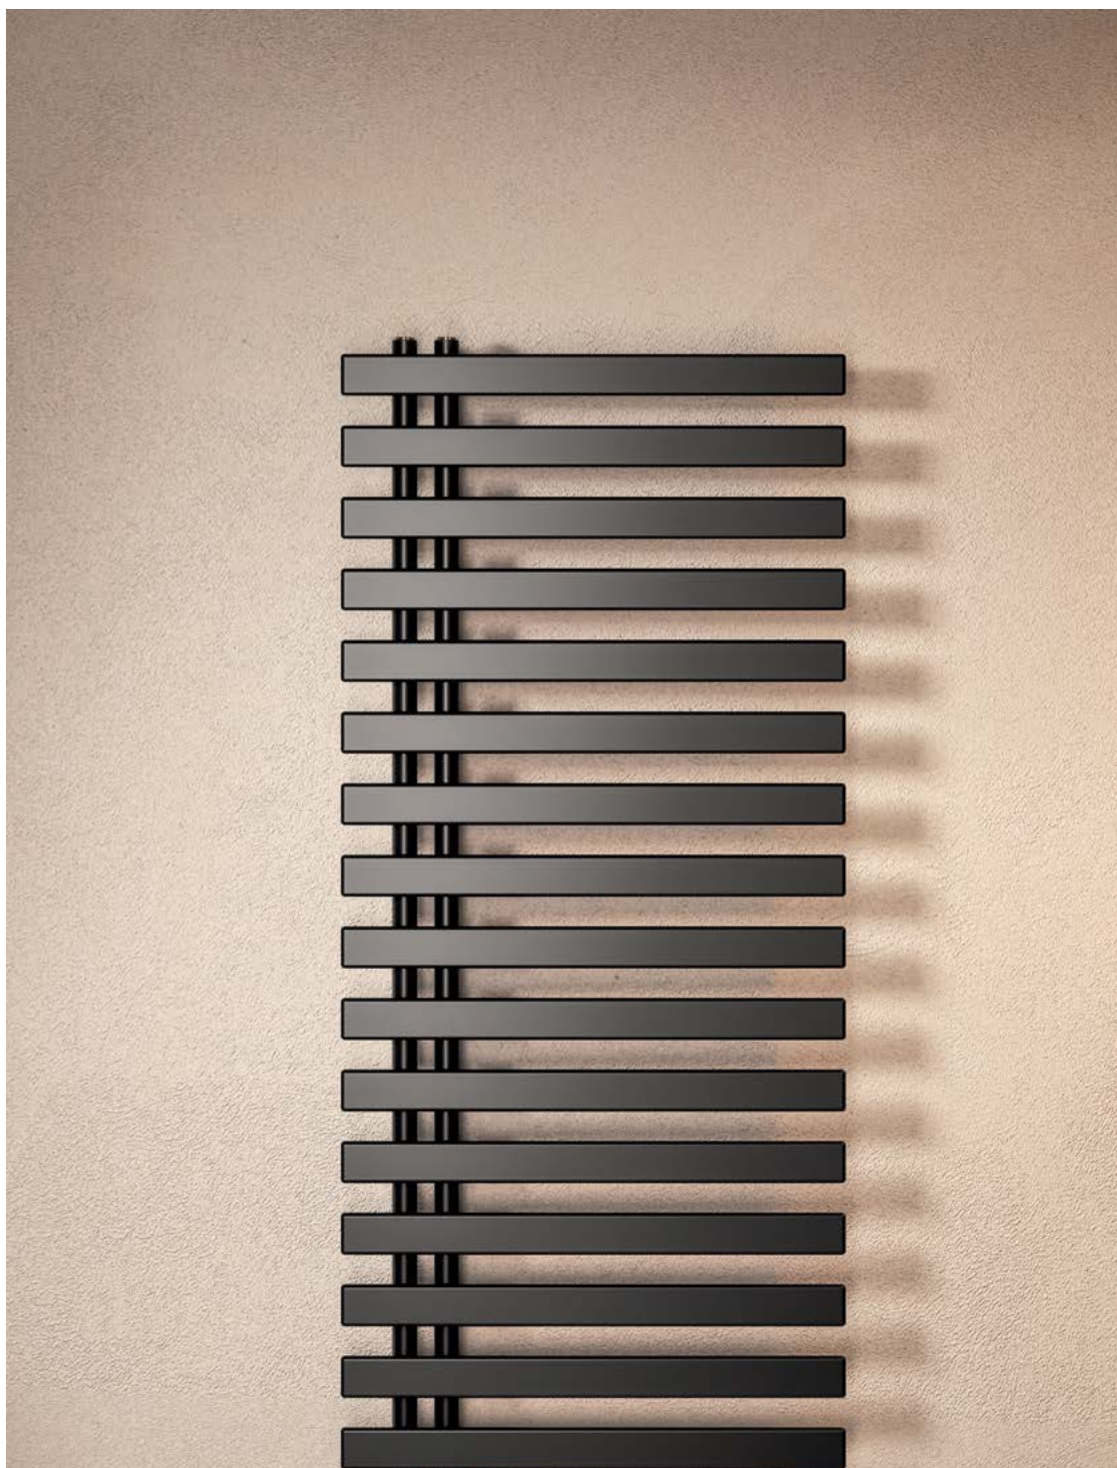

SALLE DE BAIN
Radiateurs chauffage central

Confort & simplicité

Kalimba est certifié NF.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Radiateur réversible

Kalimba est réversible offrant la possibilité d'une installation avec le collecteur à droite ou à gauche selon la configuration de la salle de bains.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

KALIMBA

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- reversible : collecteur à droite ou à gauche**
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions

Supplément de prix

CH S 055B __ IR 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

| H | X | L | Y |
|------|------|-----|-----|
| mm | mm | mm | mm |
| 849 | 425 | 500 | 212 |
| 1189 | 765 | 500 | 212 |
| 1529 | 1105 | 600 | 212 |
| 1784 | 1360 | 500 | 212 |
| 1784 | 1360 | 600 | 212 |

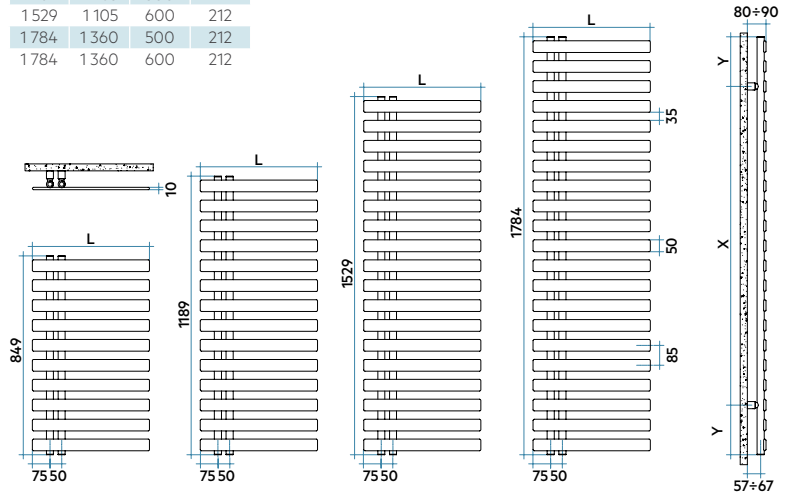


Normes et certifications



RADIATEURS, COLLECTEURS ET TUBES PLATS EN ACIER POUR LE CHAUFFAGE À L'EAU CHAUDE - NF 987
www.marque-nf.com

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

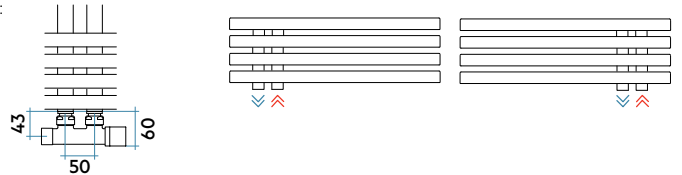

KALIMBA

| Références | Stock | Haut. mm | Larg. L mm | Dimensions | | | Poids Kg | Cap. lt | Puissances | | Pente n. |
|------------------------|-------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Prof. mm | Entraxe mm | Prof. | | | Δt50 Watt | Δt30 Watt | |
| CH S 050B __ IR 01 NNN | | 849 | 500 | 38 | 50 | 6,8 | 2,6 | 367 | 193 | 1,263 | |
| CH M 050B __ IR 01 NNN | | 1189 | 500 | 38 | 50 | 9,4 | 3,7 | 480 | 252 | 1,263 | |
| CH L 060B __ IR 01 NNN | | 1529 | 600 | 38 | 50 | 13,9 | 5,4 | 687 | 356 | 1,289 | |
| CH E 050B __ IR 01 NNN | | 1784 | 500 | 38 | 50 | 14,0 | 5,6 | 704 | 363 | 1,295 | |
| CH E 060B __ IR 01 NNN | | 1784 | 600 | 38 | 50 | 16,2 | 6,3 | 797 | 409 | 1,308 | |

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.356)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

| Finitions | Raccords hydrauliques 50 mm équerre | |
|-----------|--|--|
| | code | |
| blanc | VAL KIT50 SQU CU 01 | |
| chrome | VAL KIT50 SQU CU 50 | |
| couleur | VAL KIT50 SQU CU __ | |

| Finitions | Cache-tubes 50 mm | |
|-----------|----------------------|--|
| | code | |
| blanc | VAL KIT COPT 50 01 | |
| chrome | VAL KIT COPT 50 50 | |
| satiné | VAL KIT COPT 50 55 | |

KALIMBA MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.354)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

| Kalimba | |
|-------------|-------------|
| Haut. mm | Larg. mm |
| 849 | 500 |
| 1 189 | 500 |
| 1 529 | 600 |
| 1 784 | 500 |
| 1 784 | 600 |

+

| Kit robinet thermostatisable équerre blanc | |
|---|--|
| Références | |
| VAL KIT SQ MIST 01 | |
| VAL KIT SQ MIST 01 | |
| VAL KIT SQ MIST 01 | |
| VAL KIT SQ MIST 01 | |
| VAL KIT SQ MIST 01 | |

+


| Résistance électrique IR avec contrôle digitale blanc | |
|--|------|
| Références | Watt |
| ANRE 0500 GFP 01 | 500 |
| ANRE 0600 GFP 01 | 600 |
| ANRE 0800 GFP 01 | 800 |
| ANRE 0800 GFP 01 | 800 |
| ANRE 1000 GFP 01 | 1000 |

=



*Eco-participation : 0,83€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

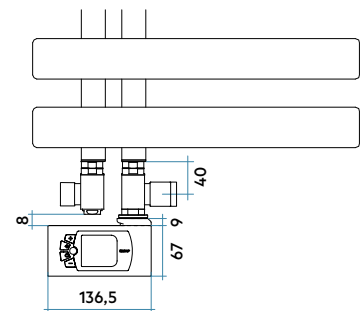

Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR
pour résistance électrique IR
code
REELETRASM40



*Eco-participation : 0,12€ HT