



**GET UP**

GU L 055B 6C IR 01 NNN  
Get Up 706W, 1499x550mm, azurite 3



### Simple et pratique

Les parties amovibles du Get Up le transforment en véritable sèche-linge pouvant accueillir jusqu'à 7kg.

### Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Option Mixte pour un fonctionnement en toute saison et une version Booster équipée d'un soufflant pour une montée rapide en température.

### Simplicité d'installation

Raccordement latéral standard ou central 50mm au choix sur la même référence.

# GET UP

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm sur la même référence
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- 3 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- purgeur 1/8" pour modèle M et purgeurs 1/8" et 1/2" pour modèle L

### Couleurs et finitions

### Supplément de prix


GU M 055B \_\_ IR 05 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page


### Installation

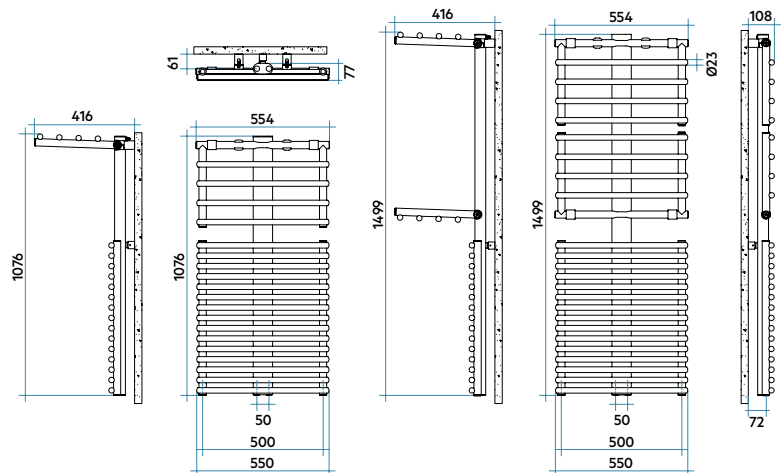

### Normes et certifications



Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

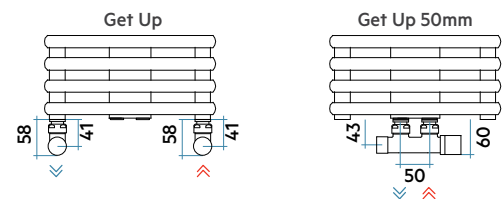


### GET UP

Références	Dimensions (fermé / ouvert)				Puissances (fermé / ouvert)				
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
GU M 055B __ IR 05 NNN	1 076	550	77 / 385	50 / 500	15,4	7,6	536 / 625	268 / 330	1,251
GU L 055B __ IR 05 NNN	1 499	550	77 / 385	50 / 500	20,3	9,9	706 / 775	362 / 403	1,278




Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.354)

### Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Get Up		Kit robinet thermostatisable équerre chrome	+	Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome		=
Haut. mm	Larg. mm			Références	Watt	
1 076	550	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0500 GFP 50	500	
1 499	550	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0750 GFP 50	750	

\*Eco-participation : 0,83€ HT

### Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

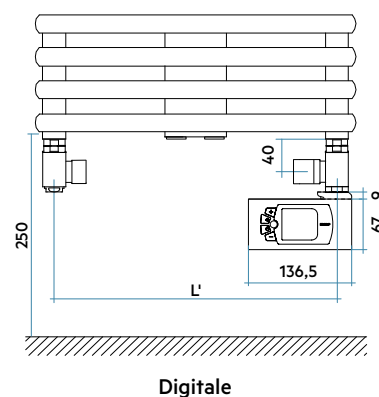

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.356)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	code	Raccords hydrauliques standard équerre
blanc	VAL KIT SQU CU 01	
chrome	VAL KIT SQU CU 50	
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	

Finitions	code	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	

#### Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	code	Cache-tubes standard
blanc	VAL KIT COPT 160 01	
chrome	VAL KIT COPT 160 50	
satiné	VAL KIT COPT 160 55	

Finitions	code	Cache-tubes 50 mm
blanc	VAL KIT COPT 50 01	
chrome	VAL KIT COPT 50 50	
satiné	VAL KIT COPT 50 55	

#### Télécommande IR (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

code	Télécommande IR pour résistance électrique IR
REELETTRASM40	



\*Eco-participation : 0,12€ HT

# GET UP BOOSTER

---



**GET UP BOOSTER**  
GC L 055B 8N A4 01 NNN  
Get Up Booster 706W, 1547x550mm, gris clair opaque

## **Confort**

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.  
Montée rapide en température grâce au soufflant (télécommande en option pour gérer la programmation à distance).

## **Finitions haut de gamme**

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

# GET UP BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

## Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

## Inclus avec le radiateur

- 4 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- purgeur 1/2"

## Couleurs et finitions

## Supplément de prix


GC M 055B \_\_ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

## Installation

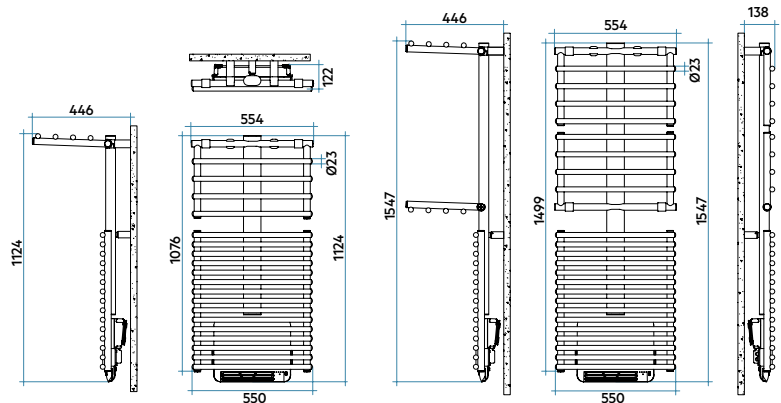


## Normes et certifications

EN 442

CE 16  
EN442-1

classe II  
IP24

Dimensions avec robinetterie IRSAP  
(en option):

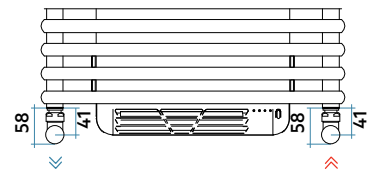

## GET UP BOOSTER

Références	Dimensions						Puissances		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
GC M 055B __ A4 01 NNN	1124	550	122 / 385	500	17,2	6,9	536 / 625	268 / 330	1,251
GC L 055B __ A4 01 NNN	1547	550	122 / 385	500	22,1	9,2	706 / 775	362 / 403	1,278

\*Eco-participation : 1,67€ HT

## Accessoires

### Raccords hydrauliques (p.356)

Robinetterie équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU __

### Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finitions	Cache-tubes
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

### Télécommande WIRELESS (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance le soufflant.

Télécommande WIRELESS pour contrôle du soufflant
code
RE ELET TRAS 25 01 N
Vis de fixation
CONF D22 P42EC 01

\*Eco-participation : 0,12€ HT

