

**E73164**



**Collection :** COMPOSED

**Couleur\* :**



**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,7 kg
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- TYPE D'INSTALLATION : Murale
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- CORPS TIÈDE : Oui
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium
- MATÉRIAU : Laiton
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : 1
- MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


### Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50° C.
- CONFORT : Butée de débit intégrée et escamotable

### Bénéfices installateurs

- Kit d'entretoise pour la rénovation
- Raccords et rosaces "pop-up" cache-écrous

### Dessin technique

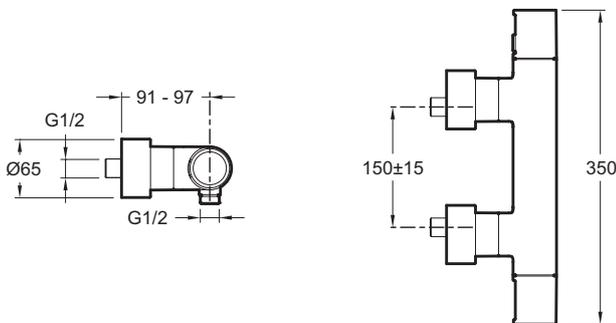

Descriptif CCTP : Mitigeur douche thermostatique. E73164. Collection : COMPOSED. POIDS : 3,7 kg. MATÉRIAU : Laiton. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : 1. TYPE D'INSTALLATION : Murale. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium.