



47 kg/m²



LISSE
A 800-1800 | B 800-1000
Antidérapant Classe B | PN 18

		A (mm)																				
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800											
B (mm)	800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

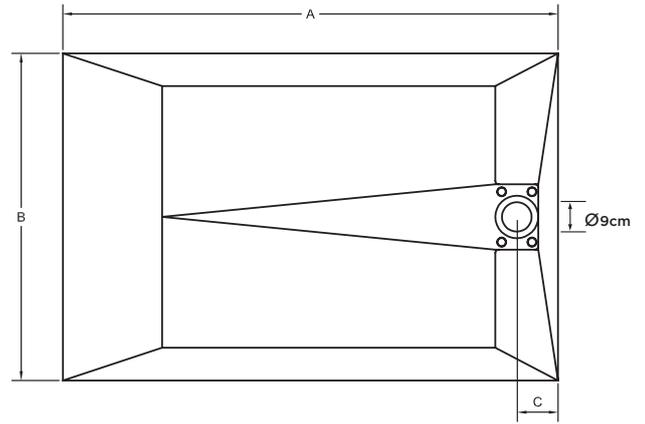

ARDOISE
A 800-1800 | B 800-1000
Antidérapant Classe C | PN 24

		A (mm)																				
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800											
B (mm)	800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	H	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30
	900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	H	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	H	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

Couleurs Séries



* Blanc Naturel disponible uniquement en texture Ardoise

Grille



GRILLE EN RÉSINE, TEXTURE ET COULEUR IDENTIQUES À CELLES DU RECEVEUR

Rebord optionnel



Le rebord est toujours lisse. La largeur est de 40 mm et l'épaisseur de 10 mm.

Couleurs Spéciales



213 Couleurs RAL



Bondes

BONDE ORIENTABLE DE SÉRIE



BONDE EXTRA FLAT EN OPTION



Garantie 5 ans.



Matériau Quarex. Résine + charge minérale.



Découpe sur mesure. Découpe possible sur un chantier.



Installation: encastrée (valable pour PMR) ou soulevé. Consultez le manuel d'installation.



Produit en Solid White. Blanc Naturel.



Revêtement haute résistance aux UV.



Revêtement de dureté supérieure (<0,01 mm. selon UNE EN 14688; maximum autorisé 0,1 mm).



Revêtement avec une excellente résistance à l'hydrolyse.



Emballage carton doublé cannelure renforcé avec cadre en bois et coins protecteurs.



Traitement Antibactérien R<2 ISO 22196.