


Ramon Soler®

Adagio oro cepillado, bimando de lavabo alto con caño giratorio 190mm

Referencia:	911001OC	Código:	91A306128
Colección:	ADAGIO		
Ubicación:	BAÑO		
Categoría:	LAVABO		
Acabado:	ORO CEPILLADO		

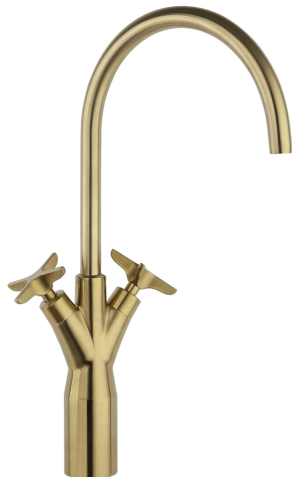


Características técnicas

- Montura convencional G1/2.
- Caudal a 3 bar: 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.

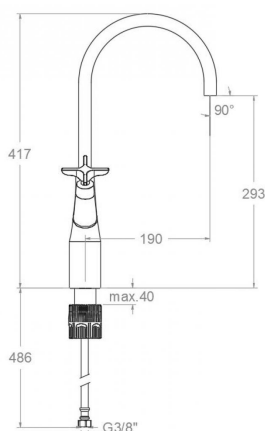


Composicion y recambios

- Volante: 9150OC (91Z307092)
- Aireador : 1621 (AAZ307196)
- Conexiones flexibles : 239 (AAZ301713)
- Junta de base: BJB01 (AAZ304485)
- Montura azul: 1702C1/2 (AAZ306281)
- Montura roja: 1701C1/2 (AAZ306280)
- Bolsa de sujeción: TCR01 (AAZ305357)
- Caño : C9102OC (91Z307112)
- Cobertor tuerca cartucho : 9191OC (91Z307089)
- Cola Roscada: CRF320 (AAZ304358)
- Tuerca palomilla: TP3/8X2 (AAZ305358)



Adagio brushed gold, two handle high faucet with swivel spout 190mm, chromed

Reference:	911001OC	code:	91A306128
Collection:	ADAGIO		
Location:	BATH		
Category:	WASHBASIN		
Finish:	BRUSHED GOLD		

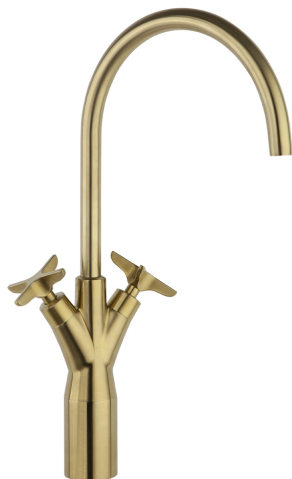


Technical characteristics

- Conventional headwork G1/2.
- Flow rate at 3 bar: 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.

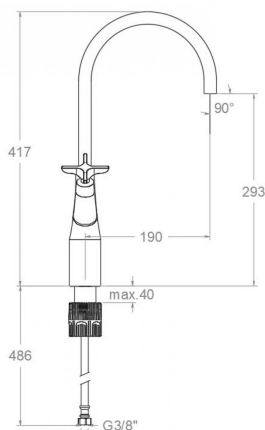


Composition and spare parts

- Handle wheel: 9150OC (91Z307092)
- Aerator: 1621 (AAZ307196)
- Flexible hose: 239 (AAZ301713)
- Base seal: BJB01 (AAZ304485)
- Blue headwork: 1702C1/2 (AAZ306281)
- Red Headwork: 1701C1/2 (AAZ306280)
- Fixation bag: TCR01 (AAZ305357)
- Spout: C9102OC (91Z307112)
- Cartridge nut cover: 9191OC (91Z307089)
- Threaded tube: CRF320 (AAZ304358)
- Wing nut: TP3/8X2 (AAZ305358)



Adagio or brossé, mélangeur de lavabo haut avec bec mobile 190mm

Référence:	911001OC	Code:	91A306128
Collection:	ADAGIO		
Lieu:	BAIN		
Catégorie:	LAVABO		
Fini:	OR BROSSÉ		

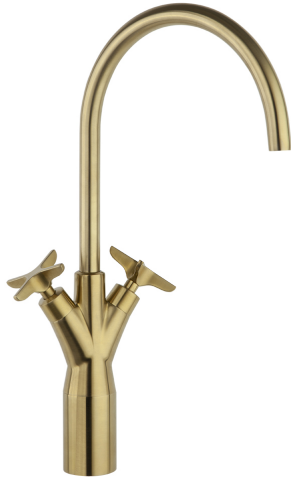


Caractéristiques techniques

- Tête standard G1/2.
- Débit à 3 bar: 5 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.

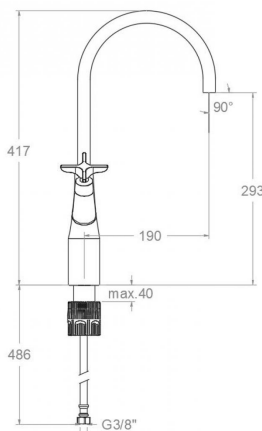


Composition et pièces de rechange

- Croisillon : 9150OC (91Z307092)
- Aérateur: 1621 (AAZ307196)
- Connexions flexibles: 239 (AAZ301713)
- Joint de base: BJB01 (AAZ304485)
- tête bleue ou cartouche: 1702C1/2 (AAZ306281)
- tête rouge ou cartouche: 1701C1/2 (AAZ306280)
- Sac de fixation: TCR01 (AAZ305357)
- Bec: C9102OC (91Z307112)
- Écrou de fixation cartouche: 9191OC (91Z307089)
- Queue fileté: CRF320 (AAZ304358)
- Écrou à vis: TP3/8X2 (AAZ305358)



ADAGIO Waschtisch-Zweigriffarmatur mit schwenkbarem Auslauf, Ausladung 190mm gold gebürstet

Artikelnummer:	911001OC	Code:	91A306128
Sammlung:	ADAGIO		
Standort:	WANNENFÜLL		
Kategorie:	WASCHTISCH		
Ausführung:	GEBÜRSTETE GOLD		

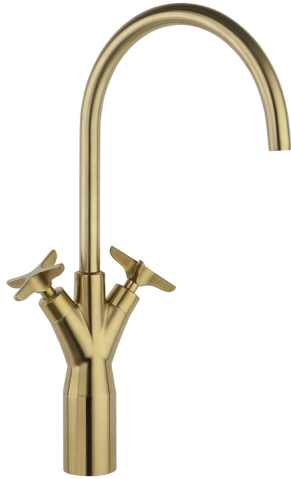


Technische Eigenschaften

- Ventileinsatz (Standart) G1/2.
- Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.

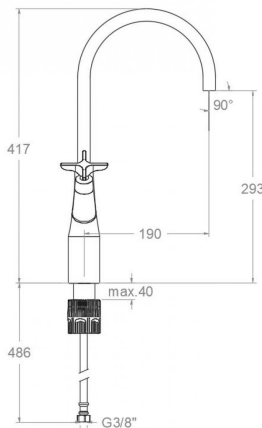

Ersatzteile-Aufstellung

- Griff: 9150OC (91Z307092)
- Luftsprudler : 1621 (AAZ307196)
- Verbindungsschlauch: 239 (AAZ301713)
- Dichtring für Sockel: BJB01 (AAZ304485)
- Blau keramikoberteil: 1702C1/2 (AAZ306281)
- Rot keramikoberteil: 1701C1/2 (AAZ306280)
- Befestigungstasche: TCR01 (AAZ305357)
- Auslauf: C9102OC (91Z307112)
- Kartuschenringblende: 9191OC (91Z307089)
- Gewinderohr befestigung: CRF320 (AAZ304358)
- Montagehilfe verbindungsschlauch: TP3/8X2 (AAZ305358)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.rsramonsoler.com