









INFORMATIONS PRODUIT

CADURA


Porte coulissante 2 volets - dont 1 fixe CAS2 / Paroi fixe à 90° CAST



-  Verre Sécurit 6 mm
-  Traitement anti-traces Aquaperle intégré
-  Système „Soft open/close“
-  Sur-mesure possible
-  Découpe oblique ou droite
-  Étanchéité par joint de compression
-  Barre de seuil (10 mm) incluse
-  Livrée avec notice de montage et accessoires



↑ CADURA Porte coulissante 2 volets - dont 1 fixe CAS2 + paroi fixe à 90° CAST (Poli-brillant)

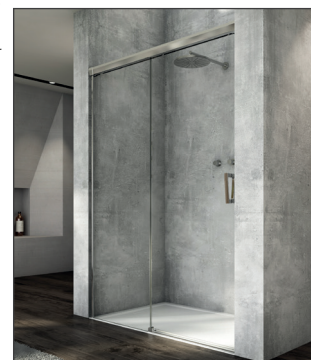

↑ CADURA Porte coulissante 2 volets - dont 1 fixe CAS2 (Poli-brillant)

- Gamme** CADURA
- Produits** CAS2 - Porte coulissante 2 volets - dont 1 fixe CAST - Paroi fixe à 90°
- Largeurs** Porte standard - 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 mm
Largeur partie fixe - 474 / 524 / 574 / 624 / 674 / 724 / 774 / 824 / 874 mm
Sur-mesure - de 1000 à 2000 mm
Paroi fixe standard - 700 / 750 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm
Sur-mesure - de 300 à 1400 mm
- Hauteurs** Porte standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm
Paroi fixe standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm
- Finitions** Poli-brillant / Noir mat / Blanc mat / Gold
- Vitrage** Verre Sécurit 6 mm : Transparent / Shade / Screen

● Plages de réglage :

Montage en niche : 45 mm de compensation par côté - (standard : -36 mm ; +9 mm) - (sur-mesure : -24 mm ; +21 mm)

Montage en angle : 45 mm de compensation par côté - (standard : -19 mm ; +26 mm) - (sur-mesure : -19 mm ; +26 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

+ Charnière verre-verre

- Vue extérieure (1)
- Vue intérieure (2)



+ Pince murale mur-verre

- Vue extérieure (3)
- Vue intérieure (4)



+ Design ergonomique et tendance pour la poignée


- Vue extérieure (5)
- Vue intérieure (6)



LES + TECHNIQUES

+ Système "Soft Open/Close" pour l'amortissement des portes coulissantes

- Évite le claquement en fin de course
- Pour une ouverture et fermeture de la porte tout en douceur
- Rail masquant le système coulissant
- Montage facilité

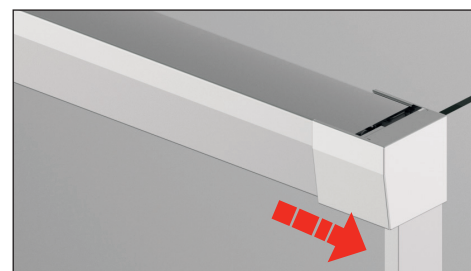

+ La stabilisation

- Ce concept innovant intègre la barre de stabilisation ou un élégant renfort d'angle pour une stabilité optimale du produit.



L'ÉTANCHÉITÉ

- La barre de seuil discrète livrée d'office pour une meilleure étanchéité. Son montage reste optionnel.
(1) Barre de seuil pour porte coulissante



LES FINITIONS



↑ Finition Poli-Brillant



↑ Finition Noir mat




↑ Finition Blanc mat




↑ Finition Gold

LES VITRAGES

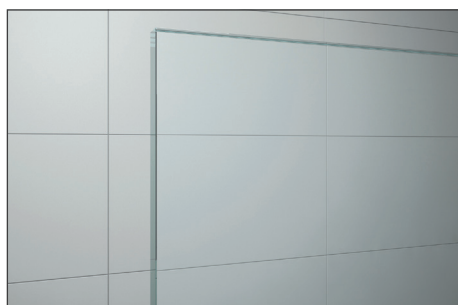

↑ Vitrage Transparent

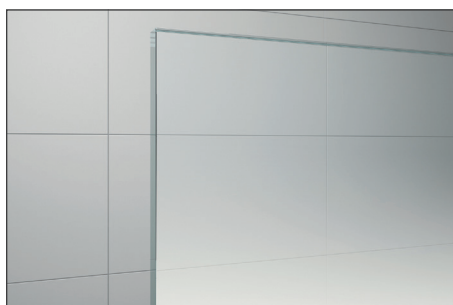

↑ Vitrage Shade



↑ Vitrage Screen