

Broyeur adaptable avec bâti-support Grohe à carreler

# Waterwall



Les broyeurs adaptables



BROYEURS ADAPTABLES




## Waterwall



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'entrées : 4
- Diamètre des entrées : 1 entrée Ø 100 mm et 3 entrées Ø 40 mm
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Hauteur d'enclenchement : 130 mm
- Température admissible : 70°C
- Puissance : 520 W
- Classe : 1
- Broyage par râpe
- Dimensions : (châssis & broyeur) 500 x 230 x 1130 mm
- Poids : 47 kg
- Livré avec bâti-support autoportant universel Grohe, clapet anti-retour, kit pour réaliser la trappe de visite

### COURBE DE PERFORMANCES

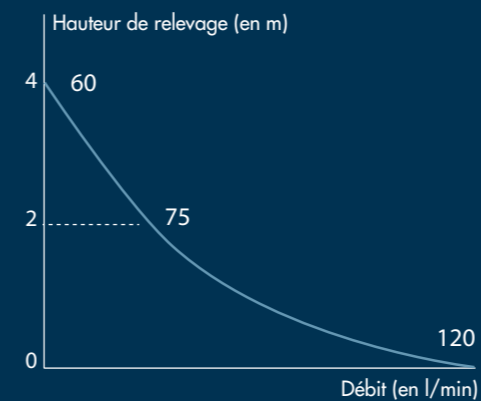

### SCHÉMAS TECHNIQUES

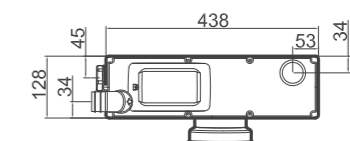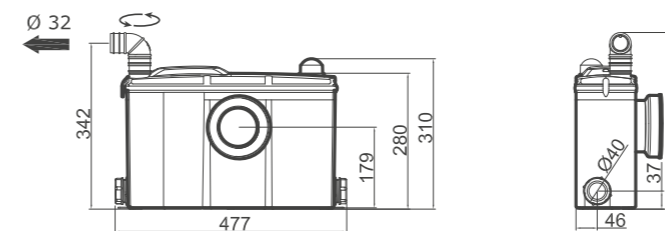

### VUES TECHNIQUES



- 1 S'adapte à toutes les cuvettes suspendues
- 2 Plaque de commande en inox brossé (double chasse 3/6 l)
- 3 Trappe d'accès aimantée (à prévoir)
- 4 Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec
- 5 Seulement 13 cm de profondeur

### PARTENARIAT GROHE

Bâti-support à carreler, réservoir de chasse 3/6 L et plaque de commande en inox brossé



### ACCESSIBLE

Trappe d'accès aimantée

### PRATIQUE

Double cuve et capot d'accès moteur pour une intervention en milieu propre

**WATERMATIC**



LA NOTICE



LE TUTORIEL



Uniquement valable sur le broyeur adaptable

**POUR COMMANDER**  
Waterwall : WATERWAA5518