



## ESTÉREL OPTIMUM

Thermodur



STABILITÉ  
RENFORCÉE DE  
L'ABATTANT



### UTILISATION

✓ Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché

### CARACTÉRISTIQUES

- Thermodur
- **Fermeture ralentie :**
  - **Silence :** la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
  - **Hygiène :** la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
  - **Sécurité :** système anti-pincement, idéal pour les enfants
- **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus ou le dessous :** facilité d'installation, montage universel
- **2 cales de maintien réglables à l'avant du siège : pas de déplacement latéral**
- **Siège ergonomique :** pour plus de confort
- Charnières individuelles réglables **entièrement en acier inoxydable, 2 tailles de vis disponibles afin de s'adapter à tout type de cuvette**
- Inrayable
- **Antibactérien**
- Blanc
- 2,1 kg



POUR CUVETTE  
STANDARD



POUR CUVETTE  
SANS BRIDE

Cales de maintien intégrées dans le siège :  
pas de déplacement latéral

**Matériau :**  
Résine  
thermodurcissable  
antibactérienne



**Tampons :**  
- 4 amortisseurs de siège dont 2 avec  
cales de maintien réglables  
- 2 tampons de couvercle





Charnières réglables en acier  
inoxydable avec semelles  
antidérapantes et caches en inox

### TEXTE D'APPEL D'OFFRE

#### ESTÉREL OPTIMUM

Réf. : 10 0048 03

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 2,1 kg. Dimensions L 455 mm et l 370 mm, angle d'ouverture 120°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 105 à 210 mm. Fixation rapide par le dessus ou le dessous par charnières individuelles en acier inoxydable et 2 cales de maintien réglables. Abattant déclipsable à fermeture ralentie.

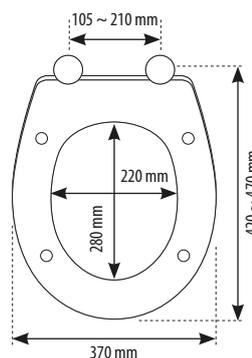

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M <sup>3</sup>	Kg	
ESTÉREL OPTIMUM	10 0048 03	3 24723 014463 1	Boîte	4	0,05	9,7	160