

Zehnder Subway

- Design contemporain épuré
- S'adapte à tous les agencements (modèles étroits et option montage en séparation de pièce)
- Grande capacité d'étendage des serviettes
- S'adapte sur toutes les installations en chauffage central et/ou électrique
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier et en finitions chromée et Technoline
- Robinetterie en H droite chromée et tête thermostatique chromée incluses

Changement de tarifs au 01/01/2022


Les prix publics conseillés
sont mis à jour et consultables
en téléchargeant
la liste complète sur notre
site internet



[https://www.zehnder.fr/
hausse-tarifaire-2022-rad](https://www.zehnder.fr/hausse-tarifaire-2022-rad)



Zehnder Subway

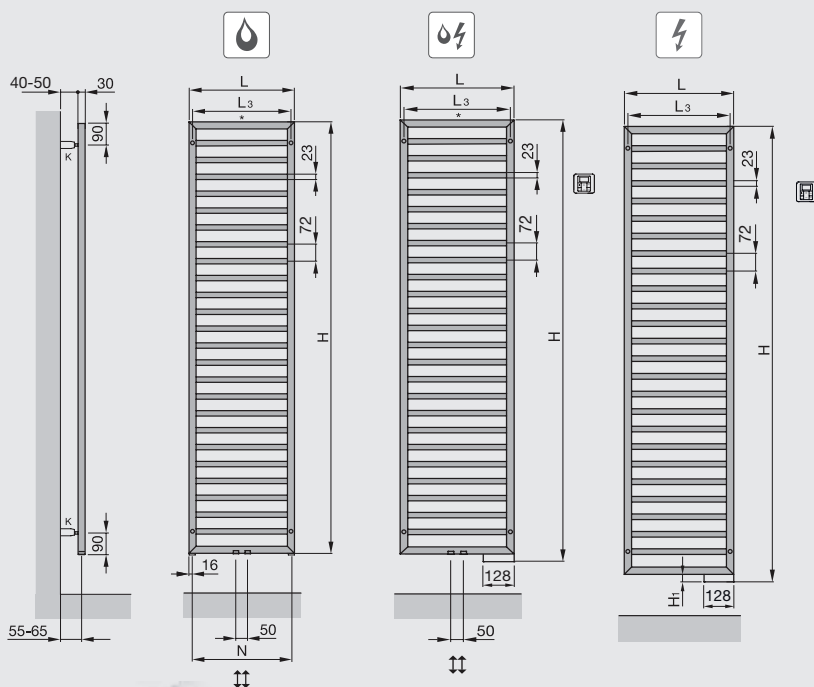


Fixations



- H Hauteur
- L Largeur
- K Console de fixation
- H1 30 mm
- L3 L-30 mm
- * Purge
- ↔ Aller / Retour

Note : Pour les modèles mixtes de largeur 45 cm, l'aller à droite est impossible avec la robinetterie fournie -> voir option sans robinetterie.

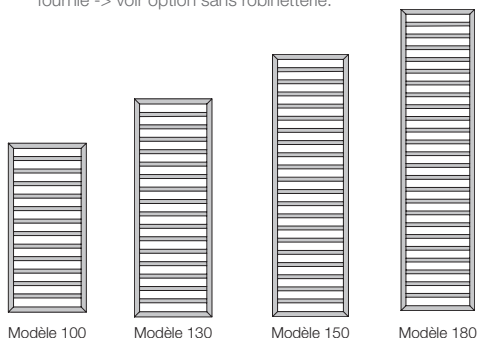

Description

- Radiateur sèche-serviettes en acier à éléments horizontaux ronds (Ø23 x 1,5 mm) soudés dans cadre collecteur de section carrée (30 x 30 x 2 mm)
- Fixations invisibles à l'arrière de l'appareil
- Robinetterie avec tête thermostatique chromée incluse
- Convient aux installations bitubes et monotubes
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et systèmes basse température
- Saillie au mur : 70 à 80 mm

Équipement standard

- Teinte standard Blanc RAL 9016 brillant
- Peinture 2 couches, cataphorèse et laque époxy polyester
- Kit de fixations : 4 consoles murales à visser dans la teinte du radiateur

Modèles eau chaude et mixtes :

- Purgeur d'air Ø1/2" chromé à jet orientable et bouchon plein Ø1/2"
- Paire de raccords cuivre 14x1 et paire de raccords PER 12x1,1 et paire de raccords multicouche 16x2
- Robinetterie en H droit réversible gauche/droite chromée (compatible monotube/bitube par bypass) et tête thermostatique chromée



Modèles mixtes et électriques :

- Commande à distance RF programmable

Données techniques

- Température de service : 110°C (eau chaude) ou 95°C max (mixte), sauf modèles chromés : 65°C max
- Pression de service : 10 bars max (eau chaude) ou 4 bars max. (mixtes)

Raccordement standard

Figure S012 :

- Raccordement centré par le bas en entraxe 50 mm, 2 orifices Ø1/2"
- Orifice de purge Ø1/2" centré en partie haute
- Orifice de vidange Ø1/2"

Options

- Montage en séparation de pièce (Voir ci-contre)
- Sans robinetterie (code N) **Moins-value : -177,14 €**

TEINTES ET FINITIONS

- Teintes du nuancier **Voir p. de couverture**
- Finition chromée **Voir p.10**
- Finition Technoline brut ou mat protégée par un vernis (appareils eau chaude seulement)
- Autre teinte RAL personnalisée **Sur demande**

Modèle pour chauffage central

| Modèles | H (mm) | Larg. (mm) | Ep. (mm) | Poids (kg) | Cont. en eau (L) | Puis. Eau Chaude (Watt) | | € HT Blanc | € HT Teinte du nuancier | € HT chromé |
|-------------|--------|------------|----------|------------|------------------|-------------------------|--------|------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | Δt 50K | Δt 30K | | | |
| SUB-100-045 | 973 | 450 | 30 | 6,7 | 3,5 | 401 | 210 | 566,74 | 656,74 | - |
| SUB-100-060 | 973 | 600 | 30 | 8,3 | 4,3 | 499 | 262 | 576,53 | 666,53 | - |
| SUB-130-045 | 1261 | 450 | 30 | 8,6 | 4,5 | 509 | 267 | 597,36 | 687,36 | - |
| SUB-130-060 | 1261 | 600 | 30 | 10,5 | 5,4 | 639 | 335 | 657,94 | 747,94 | - |
| SUB-150-045 | 1549 | 450 | 30 | 10,6 | 5,4 | 615 | 322 | 683,27 | 773,27 | - |
| SUB-150-060 | 1549 | 600 | 30 | 12,5 | 7,2 | 772 | 405 | 696,45 | 786,45 | - |
| SUB-180-045 | 1837 | 450 | 30 | 12,2 | 6,3 | 715 | 377 | 709,61 | 799,61 | - |
| SUB-180-060 | 1837 | 600 | 30 | 14,7 | 7,7 | 898 | 473 | 835,82 | 925,82 | - |

Chromé

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|----|------|-----|-----|-----|---|---|---------|
| SUBC-100-045 | 973 | 450 | 30 | 6,5 | 3,5 | 265 | 137 | - | - | 959,55 |
| SUBC-100-060 | 973 | 600 | 30 | 8,1 | 4,3 | 329 | 172 | - | - | 1004,02 |
| SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 30 | 8,4 | 4,5 | 336 | 174 | - | - | 1048,49 |
| SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 30 | 10,2 | 5,4 | 408 | 213 | - | - | 1184,61 |
| SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 30 | 10,1 | 5,4 | 413 | 214 | - | - | 1228,17 |
| SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 30 | 12,3 | 7,2 | 502 | 262 | - | - | 1252,61 |
| SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 30 | 11,8 | 6,3 | 486 | 252 | - | - | 1281,76 |
| SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 30 | 14,3 | 7,7 | 590 | 308 | - | - | 1470,12 |

CE EN442 Classe II □ – IP44 – IK09

Modèle mixte avec commande à distance RF

| Modèles | H (mm) | Larg. (mm) | Ep. (mm) | Poids (kg) | Cont. en eau (L) | Puis. Eau Chaude (Watt) | | Puis. Elec. (Watt) | € HT Blanc | € HT Teinte du nuancier | € HT chromé |
|-----------------|--------|------------|----------|------------|------------------|-------------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | Δt 50K | Δt 30K | | | | |
| SUBM-130-045/GF | 1293 | 450 | 30 | 8,6 | 4,5 | 509 | 267 | 500 | 913,96 | 1003,96 | - |
| SUBM-150-045/GF | 1581 | 450 | 30 | 10,6 | 5,4 | 615 | 322 | 600 | 1044,14 | 1134,14 | - |
| SUBM-150-060/GF | 1581 | 600 | 30 | 12,5 | 7,2 | 772 | 405 | 750 | 1143,65 | 1233,65 | - |
| SUBM-180-060/GF | 1869 | 600 | 30 | 14,7 | 7,7 | 898 | 473 | 900 | 1291,41 | 1381,41 | - |

Chromé

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|---|---|---------|
| SUBMC-130-045/GF | 1293 | 450 | 30 | 8,4 | 4,5 | 336 | 174 | 300 | - | - | 1401,03 |
| SUBMC-150-045/GF | 1581 | 450 | 30 | 10,1 | 5,4 | 413 | 214 | 300 | - | - | 1575,39 |
| SUBMC-150-060/GF | 1581 | 600 | 30 | 12,3 | 7,2 | 502 | 262 | 300 | - | - | 1805,67 |
| SUBMC-180-060/GF | 1869 | 600 | 30 | 14,3 | 7,7 | 590 | 308 | 600 | - | - | 1969,93 |

CE Classe II □ – IP44 – IK09

Modèle électrique avec commande à distance RF

| Modèles | H (mm) | Larg. (mm) | Ep. (mm) | Poids (kg) | Puis. Elec. (Watt) | € HT Blanc | € HT Teinte du nuancier | € HT chromé |
|-----------------|--------|------------|----------|------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| SUBE-150-045/GF | 1581 | 450 | 30 | 15,3 | 600 | 907,76 | 997,76 | - |
| SUBE-150-060/GF | 1581 | 600 | 30 | 18,3 | 750 | 1011,20 | 1101,20 | - |
| SUBE-180-060/GF | 1869 | 600 | 30 | 21,1 | 900 | 1169,60 | 1259,60 | - |

Chromé


| | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|----|------|-----|---|---|---------|
| SUBEC-130-045/GF | 1293 | 450 | 30 | 12,6 | 300 | - | - | 1187,05 |
| SUBEC-150-045/GF | 1581 | 450 | 30 | 15,3 | 300 | - | - | 1373,71 |
| SUBEC-150-060/GF | 1581 | 600 | 30 | 18,3 | 300 | - | - | 1576,99 |
| SUBEC-180-060/GF | 1869 | 600 | 30 | 21,1 | 600 | - | - | 1751,94 |

Tous les produits intégrant des composants électriques sont assujettis à une éco-contribution.

OPTIONS

Kit Clastra - Montage en séparation de pièce

Raccordement pour modèles en Clastra : Orifice de purge excentré sur le côté de l'appareil (Fig. S009 ou S063)



| Compatibilité modèles | Description | Distance au mur | Teinte | Réf. | € HT |
|-----------------------|--|-----------------|----------------------|-------|--------|
| | 2 fixations latérales | 53-63 mm | Teinte de l'appareil | RD 62 | 87,07 |
| | | 93-113 mm | | RD 12 | 130,60 |
| | 2 fixations latérales, 1 pied de support, hauteur 140-170 mm | 53-63 mm | | RD 63 | 142,73 |
| | | 93-113 mm | | RD 13 | 186,26 |

ROBINETTERIE

LIVRÉE EN STANDARD

Pour tuyauterie sortant du sol



991588
121,87 € HT
Robinet en H droit avec tête manuelle (Kit O)

Tête thermostatique TH chromée



841278
55,27 € HT

AUTRE ROBINETTERIE :
voir p. 204