
## **SOLUTIONS POUR DOUCHES**

Constructeurs et Promoteurs immobiliers - Bureaux d'études - Plombiers - Carreleurs - Maçons







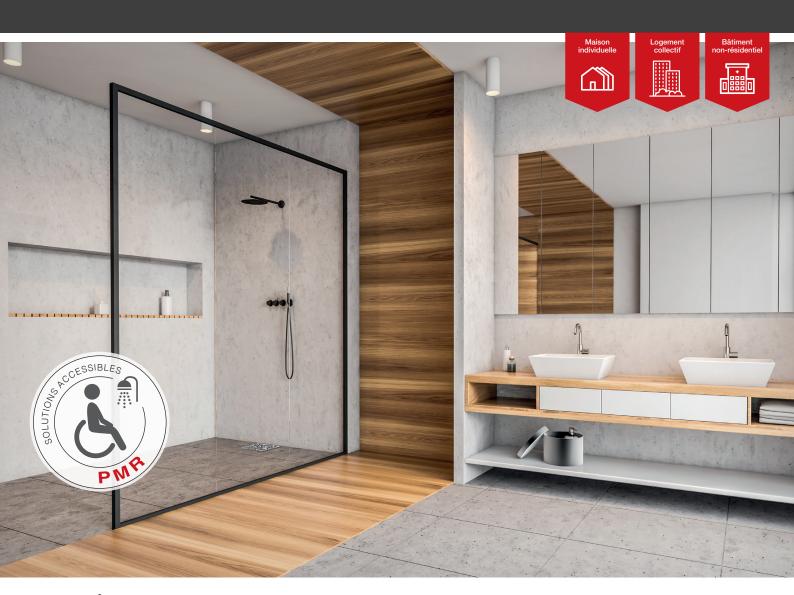









Innovation, efficacité, fiabilité...

NICOLL vous apporte depuis plus de 60 ans les solutions et les services les plus adaptés aux douches dans la construction et la rénovation de maisons individuelles ou en logement collectif.

Maîtrise des coûts fournis posés, qualité des solutions, confort et satisfaction des habitants... NICOLL vous apporte toute son expertise et un accompagnement pour faciliter votre activité au quotidien face aux enjeux réglementaires d'accessibilité et de confort.



## NICOLL, UN LEADER ENGAGÉ À VOS CÔTÉS

Avec NICOLL, vos clients particuliers bénéficient pour leurs logements de solutions de qualité et conformes aux réglementations, tout en vous apportant un maximum d'avantages : confort sur le long terme, économie, développement durable...

De la conception à la fabrication des produits, nous nous engageons à vous apporter des solutions et des services de haut niveau, afin de contribuer à la qualité de vos prestations.







#### **FABRICATION FRANÇAISE**

NICOLL conçoit, développe et fabrique en France la quasi-totalité de ses produits. Un ancrage territorial fort et historique qui permet d'être au plus près de vos attentes. Pour vos besoins spécifiques, NICOLL dispose d'un service d'études et de fabrication capable de répondre à toutes les demandes de pièces spéciales.

Plus de 1300 collaborateurs en France.



#### INNOVATION, EFFICACITÉ, FIABILITÉ...

NICOLL vous propose des produits innovants et performants, grâce à un investissement constant en R&D et une expertise de plus de 40 ans dans la formulation des matériaux de synthèse.





Les produits NICOLL disposant de la marque NF vous garantissent leur conformité aux normes en vigueur sur le marché français, ainsi qu'aux éventuelles prescriptions techniques complémentaires requises sur le marché.



Nicoll est une filiale du groupe Aliaxis, un leader mondial dans la fabrication et la commercialisation de solutions pour le transport de fluides, utilisées dans les bâtiments, les infrastructures et les applications industrielles à travers le monde. Fort de 15 500 collaborateurs répartis dans plus de 100 entités industrielles et commerciales implantées dans plus de 40 pays, Aliaxis est au plus proche de ses clients et met à leur service les compétences et l'expérience d'un réseau mondial de marques fortes et reconnues.




## **NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES**

<b>AVEC RECEVEURS:</b>	
Turboflow XS Magnetech Turboflow 2	p. 6 p. 7
CARRELÉES:	
SFH Magnetech SICAX SICANFH SICAN SICANATMFH SICANATM	p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13
<b>AVEC REVÊTEMENT DE SOL PVC:</b>	
SFHTAR SITARV et SITARALV SITAR et SITARAL SITARH et SITARALH	p. 14 p. 15 p. 16 p. 17
SIPHONS ADAPTABLES	
POUR ACCESSIBILITÉ PMR :	
SFHPMR et SFHPMRCE SIXPMRH et SIXPMRV SIXPMRHCE et SIXPMRVCE	p. 21 p. 22 p. 23



### NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES AVEC RECEVEURS

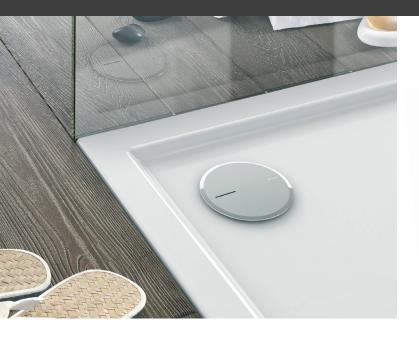



## **TURBOFLOW® XS Magnetech**

La bonde magnétique ultra-compacte pour receveur de douche extra-plat

#### **PERFORMANCES**

- Compacité 66 mm (y compris écrou)
- Haut-débit 33 L/min.
- Équilibrage des pressions du réseau


#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**


- Étanchéité instantanée garantie grâce à la technologie bi-injection
- Clef de serrage multifonction pour l'assemblage, support de grille et peigne anti-cheveux
- Nettoyabilité, accès complet à la canalisation

#### RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø40
- Respect du DTU 60.33 sortie à coller et à visser
- Épaisseur de serrage de 6 à 25 mm conforme à la norme EN274

Version capot ABS chromé 0205800 Version capot métal chromé 0205801








- Zéro encrassement
- Haut débit assuré
- Stop toutes remontées d'odeurs
- Esthétique, capot Design épuré ABS ou Métal chromé



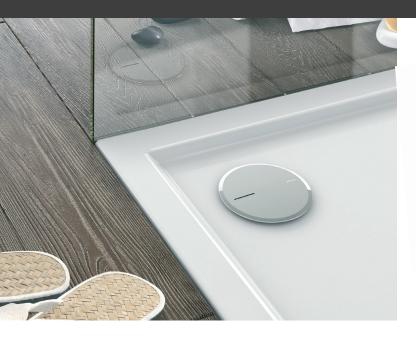



### **TURBOFLOW® 2**

La bonde grand-débit la plus performante du marché

#### **PERFORMANCES**

- Débit exceptionnel de 43 L/min.
- Anti-débordement sur receveurs extra-plats
- Effet auto-nettoyant entraînant les dépôts hors de la bonde


#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

- Étanchéité instantanée garantie grâce à la technologie bi-injection
- Facilité de raccordement au réseau d'évacuation via la rotule
- Filtres anti-cheveux extractibles

#### RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Respect des spécifications de la NF EN 274
- Détenteur de la marque NF 077
- Respect des DUT 60.1, 60.11 et 60.33

Version capot ABS chromé 0205701 Version capot métal chromé 0205700





## LE + NICOLL

#### **POUR L'UTILISATEUR FINAL**

- Débit Turbo
- Facilité d'entretien
- Esthétique, capot Design épuré ABS ou Métal chromé



## NOS SOLUTIONS POUR DOUÇHES CARRELÉES





## **SFH Magnetech**

Le seul siphon combinant à la fois la compacité, la performance et la durabilité!

#### **PERFORMANCES**


- Compacité 60 mm
- Haut-débit 36 L/min.
- Durabilité du système magnétique, les aimants sont éternels


#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

- Système de reprise d'étanchéité avec platine et bride
- Système Push Corner
- Visitable pour un entretien facilité

#### **RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS**

- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø40
- Sortie emboîture PVC à coller conforme DTU 60.33
- Grille de classe K3 (EN1253)

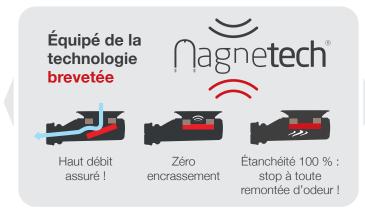

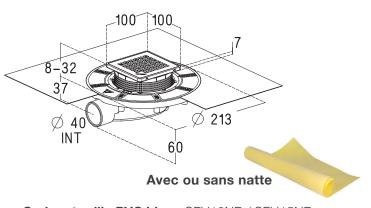

Cadre et grille PVC blanc SFH10NP / SFH15NP Design inox carré, avec natte SFH10INC / SFH15INC Design inox carré, sans natte SFH10IC / SFH15IC Sans grille, sans natte SFH10I / SFH15I Grille inox à carreler, avec natte SFH10NR

#### **VERSION INOX 316**

7 modèles

Design carré, avec natte SFH10NC316 / SFH15NC316 Design carré, avec natte et grille verrouillée SFH10NC316V / SFH15NC316V



- STOP aux remontées d'odeur
- ◆ Large choix de grilles 10x10 ou 15x15
- Un haut débit pour éviter les débordements











GSICAX10IC / GSICAX15IC













## **SICAX**

La gamme DOCIA® SICAX : une réponse pour toutes vos applications de douche de plain-pied avec forme de pente en pointe de diamant.

#### **PERFORMANCES**


- Haut débit de 48 à 66 L/min.
- Doté d'un système de reprise d'étanchéité
- Étanchéité aux odeurs (garde d'eau 50 mm)

#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

- Solution horizontale ou verticale pour un raccordement au réseau optimisé
- Réglable en hauteur en fonction de l'épaisseur de chape
- Système de reprise d'étanchéité avec platine et bride

#### RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires et PVC NF Me certifiant de la résistance et de la réaction au feu
- Grille de classe K3 (EN1253)
- Sortie emboîture PVC à coller conforme DTU 60.33

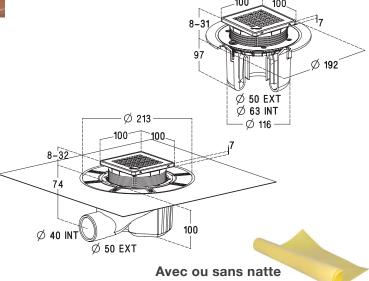

Cadre et grille PVC blanc, avec natte SICAX10HNP / SICAX15HNP

Design carré, avec natte SICAX10IHNC / SICAX15IHNC Design carré, sans natte SICAX10IHC / SICAX15IHC Sans grille, sans natte SICAX10IH / SICAX15IH Grille inox à carreler, avec natte SICAX10HNR

#### **VERSION INOX 316**

Design carré, avec natte SIX10HNC316 / SIX15HNC316 Design carré, avec natte et grille verrouillée SIX10HNC316V / SIX15HNC316V Version verticale disponible (...VNP / ...IVNC / ...IVC / ...IV / ...VNR / ...VNC)



## LE + NICOLL

### POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Siphon haut débit, idéal pour les systèmes de douche multijet ou hydromassage
- Large choix de grilles 10x10 ou 15x15
- Facilité d'entretien





/ GSICAX15II






**PVC Blanc** GSICA10 / GSICA15



### NOS SOLUTIONS POUR DOUÇHES CARRELÉES

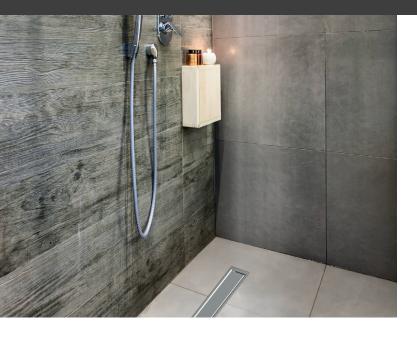



### **SICANFH**

La solution caniveau de douche pour tous vos projets en rénovation.

#### **PERFORMANCES**

- Réservation de 69 mm avant forme de pente et revêtement de sol
- Pas de compromis sur l'étanchéité, bride de serrage de la natte d'étanchéité sur le corps du caniveau
- Garde d'eau de 30 mm + clapet anti-désiphonnage

#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

- Pose et mise à niveau facilitées par les pieds réglables
- Cales pour ajuster la hauteur du cadre et de la grille à la hauteur du carrelage
- Hygiène et facilité d'entretien grâce à la pente intégrée, siphon extractible


#### RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø40
- Grille Inox 304 de classe K3 EN1253
- Sortie emboîture à coller conforme DTU 60.33

# **(**

## LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Design et esthétisme
- Solution douche mono pente
- Étanchéité aux odeurs

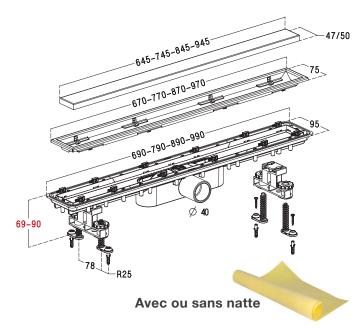

#### Avec grille réversible

#### Largeur douche 700 mm

Sans natte SICANFH70R - Avec natte SICANATFH70R

#### Largeur douche 800 mm

Sans natte SICANFH80R - Avec natte SICANATFH80R

#### Largeur douche 900 mm

Sans natte SICANFH90R - Avec natte SICANATFH90R

#### Largeur douche 1000 mm

Sans natte SICANFH100R - Avec natte SICANATFH100R

Possibilité de commander le corps de caniveau sans grille et de sélectionner son design de grille ci-dessous (voir guide tarifaire Nicoll).












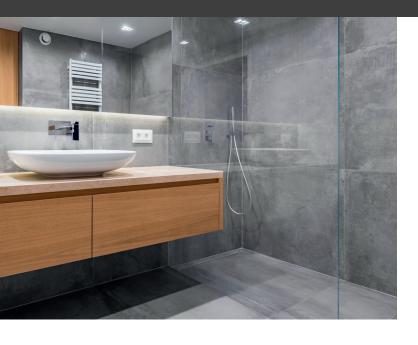



### **SICAN**

La solution caniveau de douche par excellence « et sans compromis »!

#### **PERFORMANCES**

- Haut débit 40 L./min.
- Pas de compromis sur l'étanchéité, bride de serrage de la natte d'étanchéité sur le corps du caniveau
- Système anti-remontées d'odeurs

#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

- Pose et mise à niveau facilitées par les pieds réglables
- Cales pour ajuster la hauteur du cadre et de la grille à la hauteur du carrelage
- Hygiène et facilité d'entretien grâce à la pente intégrée, siphon extractible


#### RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø40
- Grille Inox 304 de classe K3 EN1253
- Sortie emboîture à coller conforme DTU 60.33



## LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- STOP aux remontées d'odeur
- Haut débit, idéal pour les systèmes de douche multijet ou hydromassage
- Design et esthétisme même en espace réduit

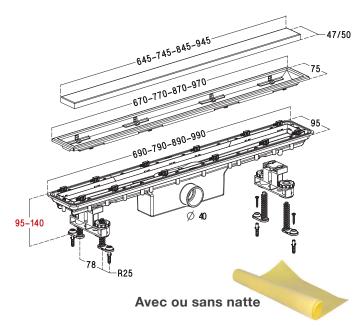

#### Avec grille réversible

#### Largeur douche 400 mm

Sans natte SICAN40R

#### Largeur douche 700 mm

Sans natte SICAN70R - Avec natte SICANAT70R

#### Largeur douche 800 mm

Sans natte SICAN80R - Avec natte SICANAT80R

#### Largeur douche 900 mm

Sans natte SICAN90R - Avec natte SICANAT90R

#### Largeur douche 1000 mm

Sans natte SICAN100R - Avec natte SICANAT100R

Possibilité de commander le corps de caniveau sans grille et de sélectionner son design de grille ci-contre (voir guide tarifaire Nicoll).








Crystal noir



### NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES CARRELÉES

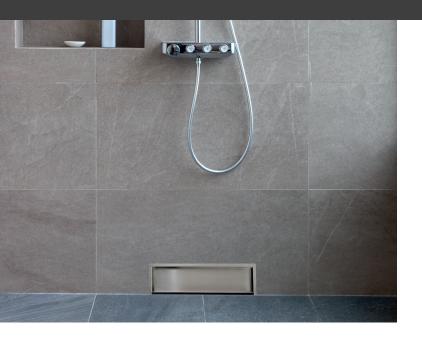



### **SICANATMFH**

Le caniveau de douche mural faible hauteur dédié à vos projets de rénovation.

#### **PERFORMANCES**


- Débit jusqu'à 38 L/min.
- Pas de compromis sur l'étanchéité, bride inox de serrage de la natte d'étanchéité sur le corps du caniveau
- Siphon, avec peigne attrape-cheveux


#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

- Flexibilité d'installation avec les pieds réglables en hauteur
- Grille de finition magnétique amovible pour un entretien facilité
- Réglage épaisseur d'habillage

#### RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø40
- Respect du DTU 60.33 sortie à coller et à visser
- Compatible avec système d'étanchéité liquide ou natte






Avec natte SICANATMEH




## LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Esthétisme & discrétion
- Faible hauteur
- STOP aux remontées d'odeur
- Facilité d'entretien de l'espace douche

3 modèles de grilles au choix

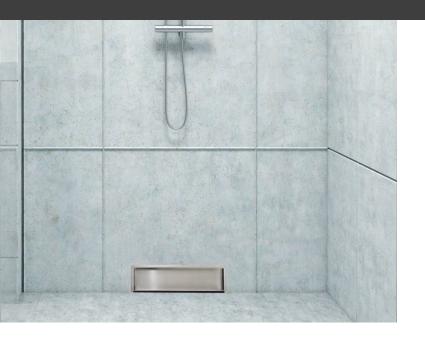



### **SICANATM**

Le caniveau de douche mural pour des salles de bains design, épurées voire minimalistes.

#### **PERFORMANCES**


- Débit jusqu'à 40 L/min.
- Pas de compromis sur l'étanchéité, bride inox de serrage de la natte d'étanchéité sur le corps du caniveau
- Siphon, avec peigne attrape-cheveux


#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

- Flexibilité d'installation avec les pieds réglables en hauteur
- Grille de finition magnétique amovible pour un entretien facilité
- Réglage épaisseur d'habillage

#### **RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS**

- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø40
- Respect du DTU 60.33 sortie à coller et à visser
- Compatible avec système d'étanchéité liquide ou natte





Avec natte SICANATM



## LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Esthétisme & discrétion
- Haut débit
- STOP aux remontées d'odeur
- Facilité d'entretien de l'espace douche




**GSICANATMI** 



À carreler avec cadre inox GSICANATMCAR



## NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES AVEC REVÊTEMENT DE SOL PVC

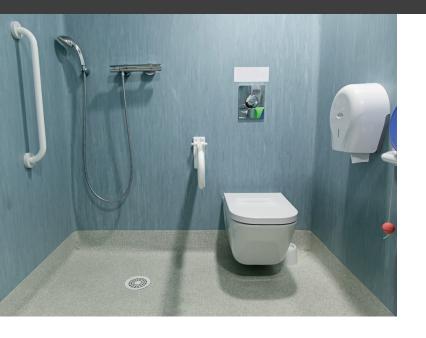















Le dernier né de la gamme pour vous permettre une mise en œuvre lorsque vous manquez de réservation.

#### **PERFORMANCES**

- Débit de 41 à 50 L/min.
- STOP aux remontées d'odeur, clapet bi-injecté
- Durabilité du système magnétique, les aimants sont éternels

#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

- Hauteur entre 93 et 139 mm
- Système de reprise d'étanchéité avec platine et bride
- Visitable pour un entretien facilité

#### **RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS**

- Titulaire de la marque NF Me certifiant la résistance au feu
- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø40
- Grille de classe K3 EN1253 et sortie emboîture PVC à coller conforme au DTU 60.33.

Équipé de la technologie brevetée




assuré!



Zéro encrassement



Étanchéité 100 % : stop à toute remontée d'odeur!





## LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Un haut débit pour éviter les débordements
- Entretien & hygiène
- Maintenance facilitée

**SFHTAR** Pièce disponible sur commande.













### **SITARV et SITARALV**

Une version verticale pour vous adapter à la configuration de vos chantiers et de vos réseaux d'évacuation.

#### **PERFORMANCES**


- Débit de 78 à 84 L/min.
- Étanchéité aux odeurs (garde d'eau 50 mm)
- Grille verrouillable en option

#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

- Sortie verticale en PVC à coller Ø50 mâle ou Ø63 femelle pour un raccordement optimisé
- Étanchéité garantie par bridage du sol souple sur le corps du siphon
- Entretien facilité par un accès complet à la canalisation

#### RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires et PVC NF Me certifiant la résistance au feu
- Grille de classe K3 EN1253 et Sortie emboîture PVC à coller conforme au DTU 60.33.
- Compatible avec les étanchéités titulaires d'un ATec

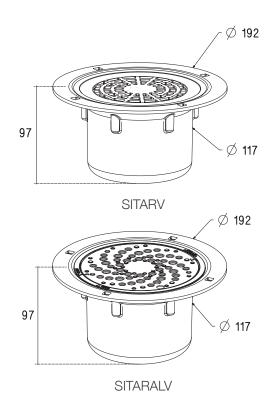


#### **SORTIE VERTICALE**

Grille PVC blanc SITARV
Grille aluminium SITARALV



- Nettoyage simplifié
- Durabilité
- Grille PVC ou aspect métallisé

## NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES AVEC REVÊTEMENT DE SOL PVC

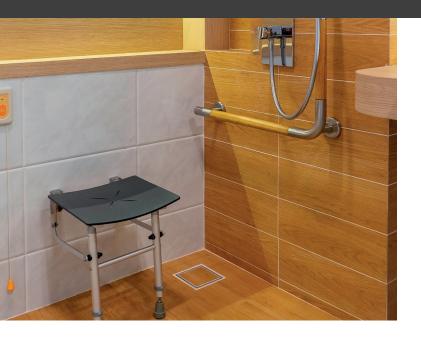



### **SITAR et SITARAL**

La référence des siphons de sol pour revêtement souple.

#### **PERFORMANCES**


- Débit de 66 à 78 L/min.
- Étanchéité aux odeurs (garde d'eau 50 mm)
- Verrouillage par 1/4 de tour de la grille

#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

- Solution horizontale Ø50 ou verticale Ø50/63 en PVC à coller pour un raccordement optimisé
- Étanchéité garantie par bridage du sol souple sur le corps du siphon
- Entretien facilité par un accès complet à la canalisation

#### **RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS**

- Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires et PVC NF Me certifiant la résistance au feu
- Grille de classe K3 EN1253 et sortie emboîture PVC à coller conforme au DTU 60.33
- Compatible avec les étanchéités titulaires d'un ATec

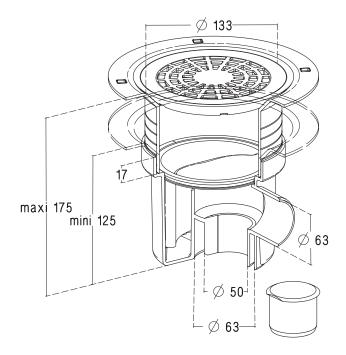


#### **SORTIE VERTICALE ET HORIZONTALE**

Grille PVC blanc SITAR
Grille aluminium SITARAL



- Nettoyage simplifié
- Durabilité
- Grille PVC ou aspect métallisé



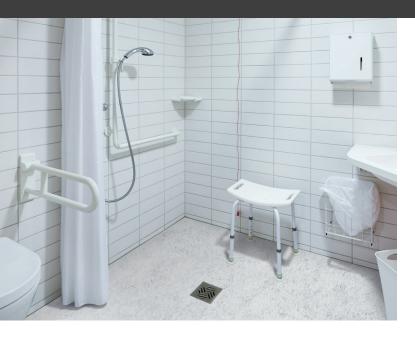





FABRIQUÉ **EN FRANCE** 







### **SITARH et SITARALH**

Une version horizontale pour vous adapter à la configuration de vos chantiers et de vos réseaux d'évacuation

#### **PERFORMANCES**


- Débit de 48 L/min.
- Étanchéité aux odeurs (garde d'eau 50 mm)
- Verrouillage par 1/4 de tour de la grille


#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

- Solution horizontale Ø50 en PVC à coller pour un raccordement optimisé
- Étanchéité garantie par bridage du sol souple sur le corps du siphon
- Entretien facilité par un accès complet à la canalisation

#### RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires et PVC NF Me certifiant la résistance au feu
- Grille de classe K3 EN1253 et sortie emboîture PVC à coller conforme au DTU 60.33.
- Compatible avec les étanchéités titulaires d'un ATec





#### **SORTIE HORIZONTALE**

Grille PVC blanc SITARH **Grille aluminium** SITARALH




### LE + NICOLL **POUR L'UTILISATEUR FINAL**

Nettoyage simplifié


- Durabilité
- Grille PVC ou aspect métallisé


## SOLUTIONS POUR ACCESSIBILITÉ PMR

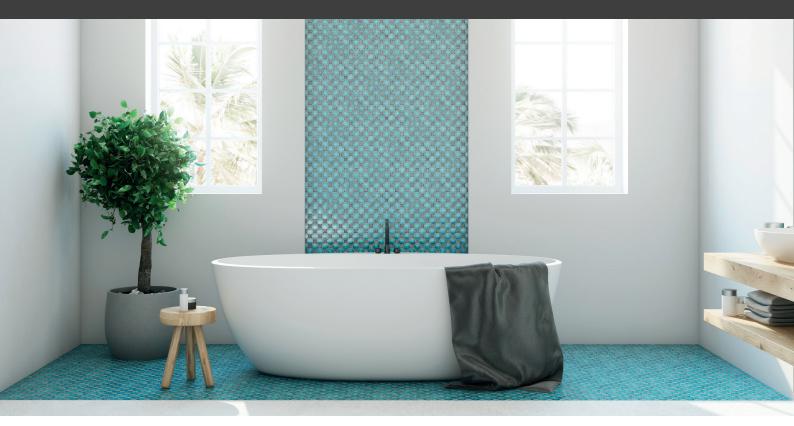



Nicoll propose un système d'évacuation pour une baignoire transformable en douche de plain-pied

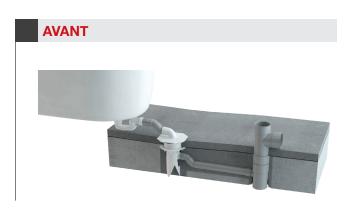

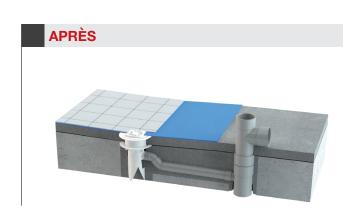


Pour les personnes à mobilité réduite comme pour tous les utilisateurs, les avantages sont nombreux :


- Une meilleure accessibilité
- Un confort accru
- Une sécurisation maximale
- Une meilleure esthétique de la salle de bain

#### **AVEC CHAPE**


#### **Sortie horizontale**



Sortie horizontale



Sortie verticale



#### **SANS CHAPE**

#### Sortie horizontale



Sortie horizontale




Sortie verticale



## SIPHONS ADAPTABLES PMR



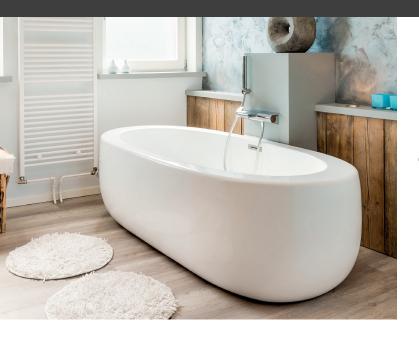





#### Kit siphon PMR faible hauteur Magnetech

Solution pour baignoire évolutive vers douche à l'italienne, sur la base d'un siphon faible hauteur qui intègrera un système d'obturation magnétique\*.

#### **PERFORMANCES**


- Compacité et résistance à l'encrassement du système, clapet bi-injecté
- Un siphon faible hauteur garantissant une parfaite étanchéité aux odeurs
- Durabilité du système magnétique, les aimants sont éternels


#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

- Pose possible en chape ou décaissé réduit en dalle
- Système de reprise d'étanchéité avec platine et bride
- Raccordement rapide et sûr de la baignoire grâce à la platine de connexion PMR

#### **RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS**

- Sortie emboîture PVC Ø40 à coller conforme DTU 60.33
- Connexion baignoire Ø50 conforme DTU 60.11
- Conforme à L'arrêté du 11 septembre 2020 pour la réalisation d'une baignoire transformable en douche zéro ressaut



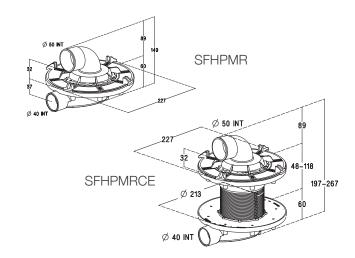

#### SORTIE HORIZONTALE FAIBLE HAUTEUR

Sans chape SFHPMR - Avec chape SFHPMRCE




## LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

 Large choix de finition lors de la transformation en version douche : sol PVC ou carrelé avec large choix de grilles PVC ou lnox





#### SIPHONS ADAPTABLES PMR

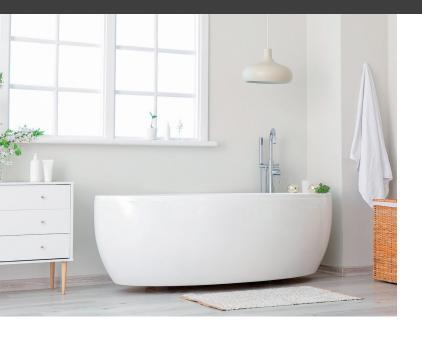



### SIXPMRH et SIXPMRV

Le Kit siphon PMR évolutif d'une baignoire vers une douche à l'italienne, à garde d'eau 50 mm avec **pose sans chape.** 

#### **PERFORMANCES**

- Étanchéité aux odeurs, garde d'eau 50 mm
- Haut débit d'évacuation de 48 à 66 L/min.
- Étanchéité garantie, assemblage par collage et platine de reprise d'étanchéité

#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**


- Solution horizontale ou verticale pour un raccordement au réseau optimisé
- Raccordement rapide et sûr de la baignoire grâce à la platine de connexion PMR
- Ancrage par liens de ligaturage en dalle prévus

#### RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires et PVC NF Me certifiant la résistance au feu
- Sortie emboîture PVC à coller conforme DTU 60.33
- Connexion baignoire Ø50 conforme DTU 60.11

#### SORTIE VERTICALE ET HORIZONTALE


Sortie horizontale SIXPMRH Sortie verticale SIXPMRV

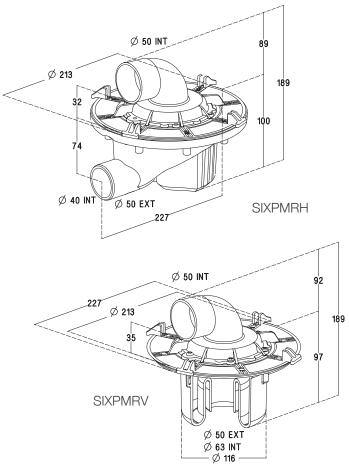



- Transformation en douche de plain-pied sans intervention sur le gros œuvre
- Large choix de finitions lors de la transformation en version douche : sol carrelé avec grilles PVC ou lnox



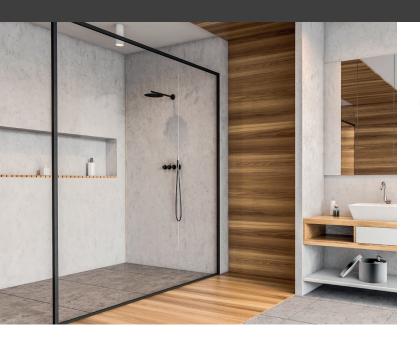





Le Kit siphon PMR évolutif d'une baignoire vers une douche à l'italienne, à garde d'eau 50 mm avec **pose en chape.** 

#### **PERFORMANCES**

- Étanchéité aux odeurs, garde d'eau 50 mm
- Haut débit d'évacuation de 48 à 66 L/min.
- Étanchéité garantie, assemblage par collage et platine de reprise d'étanchéité

#### **INSTALLATION ET ENTRETIEN**


- Solution horizontale ou verticale pour un raccordement au réseau optimisé
- Raccordement rapide et sûr de la baignoire grâce à la platine de connexion PMR
- Ancrage par liens de ligaturage en dalle prévus

#### RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires et PVC NF Me certifiant la résistance au feu
- Sortie emboîture PVC à coller conforme DTU 60.33
- Connexion baignoire Ø50 conforme DTU 60.11

#### SORTIE VERTICALE ET HORIZONTALE

Sortie horizontale SIXPMRHCE Sortie verticale SIXPMRVCE

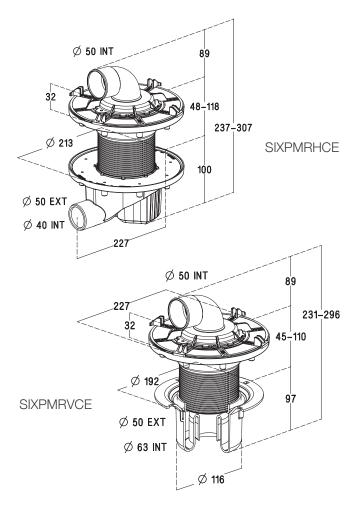

# **(**

- Transformation en douche de plain-pied sans intervention sur le gros œuvre
- Large choix de finitions lors de la transformation en version douche : sol carrelé avec grilles PVC ou Inox

#### CONTACTS DIRECTIONS RÉGIONALES COMMERCIALES

#### **NORD-ILE DE FRANCE**

Tél.: 02 41 63 73 10

02 - 27 - 28 - 45 - 59 - 60 - 62 75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 91 92 - 93 - 94 - 95 sivnordidf.nicoll@aliaxis.com

#### **EST**

Tél.: 02 41 63 73 60 08 - 10 - 21 - 25 - 39 - 51 52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 67 68 - 70 - 71 - 88 - 89 - 90

sivest.nicoll@aliaxis.com

#### **OUEST** Tél.: 02 41 63 73 30

14 - 16 - 17 - 22 - 29 - 35 - 36 37 - 41 - 44 - 49 - 50 - 53 56 - 61 - 72 - 79 - 85 - 86 sivouest.nicoll@aliaxis.com

#### **SUD-EST**

#### **RHÔNE-ALPES AUVERGNE**

Tél.: 02 41 63 73 20

01-03-15-18 38 - 42 - 43 63 - 69 - 73 -74 sivrhonealpescentre.nicoll@aliaxis.com

PACA/CORSE Tél.: 02 41 63 73 40

04 - 05 - 06 - 07 13 - 20 - 26 83 - 84 - 98

sivmediterranee.nicoll@aliaxis.com

### **SUD-OUEST**

Tél.: 02 41 63 73 50

09 - 11 - 12 - 19 - 23 - 24 - 30 31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 46 - 47 48 - 64 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87 sivsud-ouest.nicoll@aliaxis.com

#### **SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE**

Tél. 02 41 63 73 25 tech-com.nicoll@aliaxis.com

#### **SERVICE EXPORT**

Tél. 02 41 63 73 83 Fax 02 41 63 73 57 export.nicoll@aliaxis.com

#### **RENSEIGNEMENTS FORMATIONS**

Tél. 02 41 63 73 24 formation.tech.fr@aliaxis.com



www.nicoll.fr











Nicoll Cholet - Siège social: 37, rue Pierre et marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET cedex - 02 41 63 73 83 SAS au capital de 7 683 431 euros - 060 200 128 RCS Angers





