

# The Gap

WC avec broyeur intégré

**Roca**

## WC complet

Le WC dispose de trois entrées d'eau auxiliaires pour lavabo, receveur ou autres éléments de salle de bains.

## Système silencieux

La pompe du broyeur est dissimulée dans le pied de la cuvette, offrant ainsi un faible niveau sonore par rapport aux autres solutions de broyeurs externes.

## Adossé au mur

Empêche l'accumulation de saletés à l'arrière du WC.

## Caches latéraux

Pour dissimuler les raccords.



## Un design tout-en-un

Broyeur intégré et dissimulé dans ce WC complet qui peut être installé dans n'importe quelle pièce de la maison, même éloignée de l'évacuation des eaux usées.

## WC Rimless

Sans bride ni recoins à l'intérieur de la cuvette pour un nettoyage plus facile, plus efficace et une hygiène irréprochable.

## Abattant en Supralit®

Conçu dans un matériau exclusif de Roca, antibactérien et résistant, avec charnières métalliques, à retombée amortie et déclinable.

## Économie d'eau

Mécanisme double chasse 3/4.5 L.

## Matériau recyclable

La céramique est un matériau 100 % recyclable. De plus, une partie de l'eau utilisée dans sa production est recyclée.

# THE GAP WC avec broyeur intégré

A34T0N2000


SILENCIEUX

RIMLESS


SOFT  
CLOSE




3/4.5L

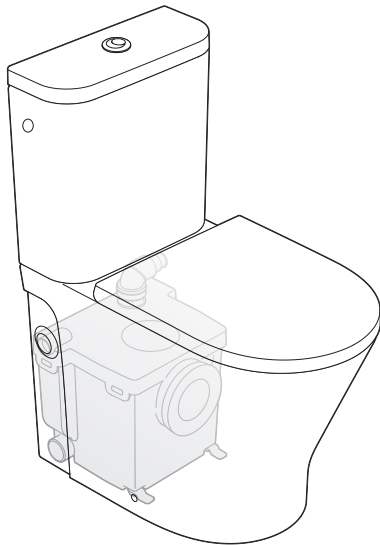


- Dimensions 640 x 370 x 810 mm.
- Pompe 400W intégrée - 220-240V AC 50Hz.
- Degré de protection : IPX4.
- Niveau sonore : 40 dB.
- Longueur max. du tuyau d'évacuation : 7 mètres verticalement ou 70 mètres horizontalement.
- Le réservoir se fixe facilement au WC avec deux vis inox, une installation murale n'est pas nécessaire.
- Sortie orientable à 180° compatible avec les tuyaux  $\varnothing 22$  ou  $\varnothing 32$  mm.
- Alimentation latérale du réservoir 3/8" (gauche/droite).

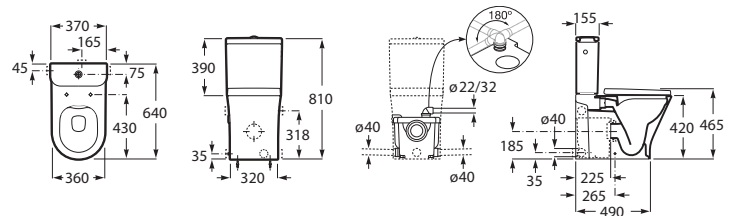

Exemple d'installation du WC The Gap avec douche, lavabo et bidet.

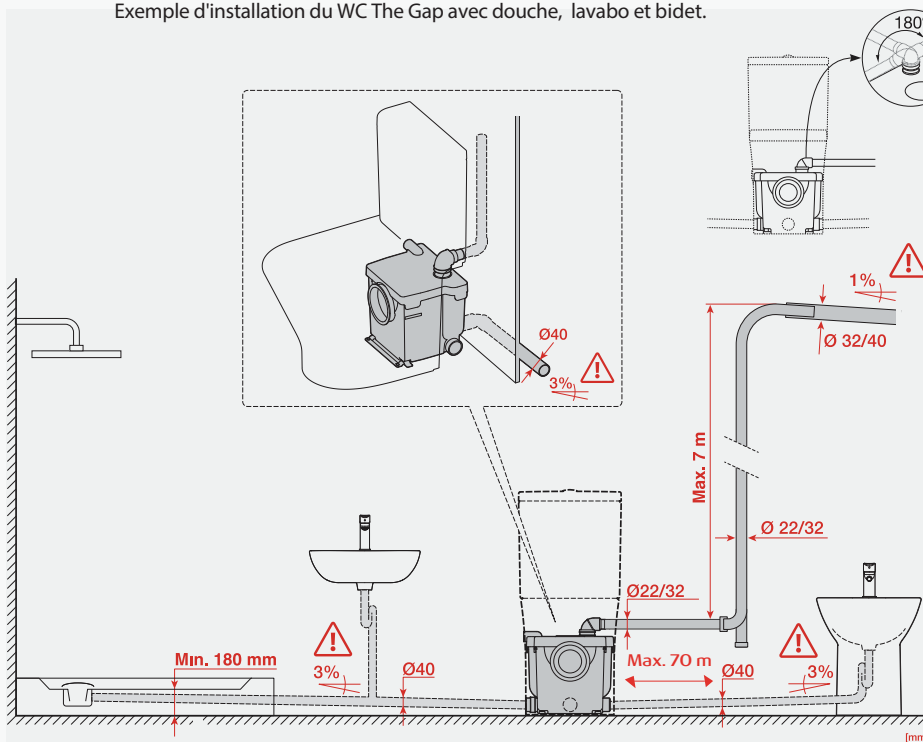

Le raccord d'évacuation permet une rotation à 180° pour un écoulement vers la gauche, la droite ou l'arrière, et se raccorde à un tuyau DN22 ou DN32.

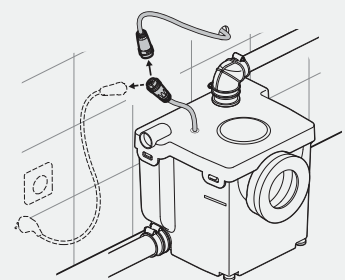

Alimentation électrique au choix, avec raccordement arrière ou à une prise de courant murale.

Roca S.A.R.L.  
5 boulevard de l'Oise  
CS 60005  
95 015 Cergy-Pontoise Cedex - France  
Tél. +33 1.34.40.39.00

Service Technique  
**+33.1.34.40.39.22**  
service.technique@fr.roca.net