


BWT E1

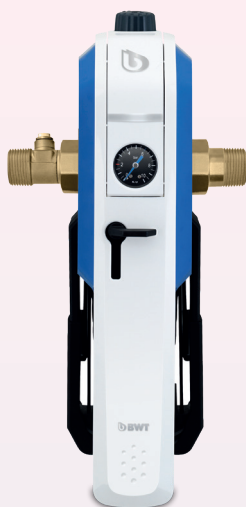

Filtration et Protection, la station 5-en-1 à l'entrée de la maison pour la sécurisation complète du réseau !

Les avantages pour l'utilisateur

- » **2 appareils en 1** : filtre anti-impuretés et réducteur de pression
- » **Garanti 10 ans**
- » **Manomètre de contrôle de pression inclus**
- » **Remplacement de la cartouche** rapide, propre et sans outil

Les avantages techniques

- » **Clapet anti-retour inclus**
- » **Vanne de coupure d'eau incluse**
- » **Réducteur de pression intégré** : installation simple et gain de place

Diamètre de raccordement	BWT E1 3/4"	BWT E1 1"
Débit	2300 L/h	3600 L/h
Pression max	16 bars	
Température de l'eau min/max	5/35 °C	
Largeur avec raccord	197 mm	199 mm
Hauteur totale avec cartouche de recharge	569 mm	
Hauteur totale sans cartouche de recharge	399 mm	
Finesse de filtration	90 µm	
CODE ARTICLE	P0003995	P0010047

APPLICATIONS

La **centrale de protection BWT E1** est la solution idéale pour équiper l'arrivée d'eau potable des logements individuels, maisons ou appartements.

Son tamis filtrant 90 µm protège les installations contre le grippage et l'abrasion en retenant les particules indésirables (sables, boues, rouille...).

Son régulateur de pression intégré protège les équipements contre les coups de bélier et contribue aux économies d'eau.


Station livrée complète et prête-à-poser :

- filtre de protection avec tamis nylon 90 µm
- régulateur de pression
- manomètre
- clapet anti-retour
- vanne de coupure d'eau
- pièces de raccordement en bronze et laiton.

ENTRETIEN

Remplacer le tamis filtrant au minimum **tous les 6 mois**.

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

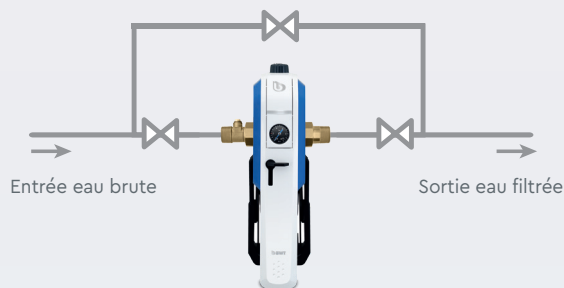

CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE SIMPLIFIÉ

