



Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales

(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).

Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions	Supplément de prix
YR S 050B __ IR 01 NNN	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité
Codes couleur et compatibilités en dernière page	

Installation

H	L	X
mm	mm	mm
928	500	355
1170	500	597
1455	500	882
1455	600	882
1842	600	1269

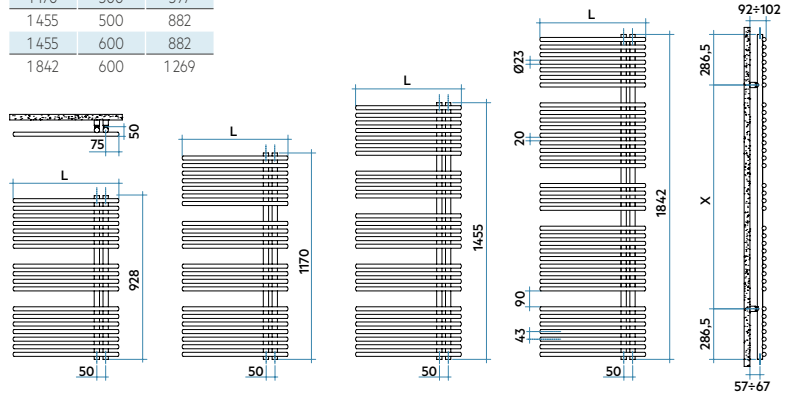


Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence

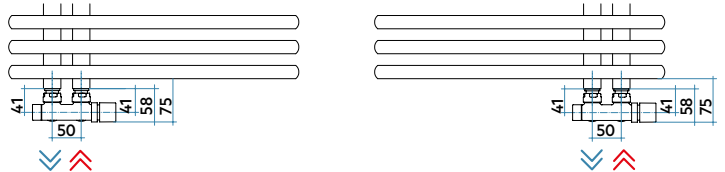

FUNKY

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
YR S 050B __ IR 01 NNN		928	500	62	50	8,7	3,5	402	220	1,183
YR M 050B __ IR 01 NNN		1170	500	62	50	10,6	4,1	488	265	1,1198
YR L 050B __ IR 01 NNN		1455	500	62	50	13,0	5,0	592	311	1,257
YR L 060B __ IR 01 NNN		1455	600	62	50	14,9	5,7	688	364	1,246
YR G 060B __ IR 01 NNN		1842	600	62	50	19,2	7,6	891	473	1,238

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.356)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
	code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU __

Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm
	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55