

VD80



COMPACTE

Adaptée pour receveurs et cabines de douche classiques

DISCRÈTE

Moteur à faible niveau sonore et design épuré

PRATIQUE

Hauteur de déclenchement bas : 65 mm




VD80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'entrées : 2
- Diamètre des entrées : 40 mm
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Hauteur d'enclenchement : 65 mm
- Température admissible : 35°C
- Puissance : 250 W
- Classe : 1
- Dimensions : 372x174x177 mm
- Poids : 3,5 kg
- Niveau sonore : 40 dB(A)
- Livré avec clapet anti-retour et filtre à charbon

COURBE DE PERFORMANCES

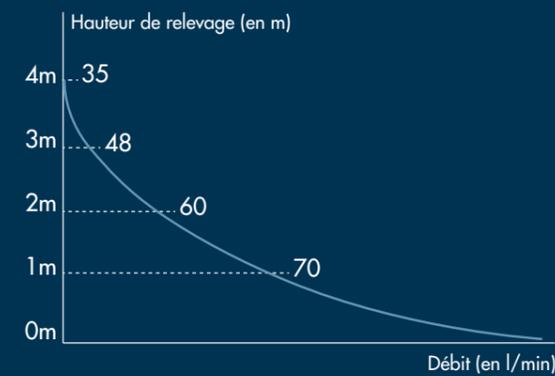


VUES TECHNIQUES



- 1 2 entrées latérales basses
- 2 Filtre à charbon actif
- 3 Moteur à faible niveau sonore

SCHÉMAS TECHNIQUES

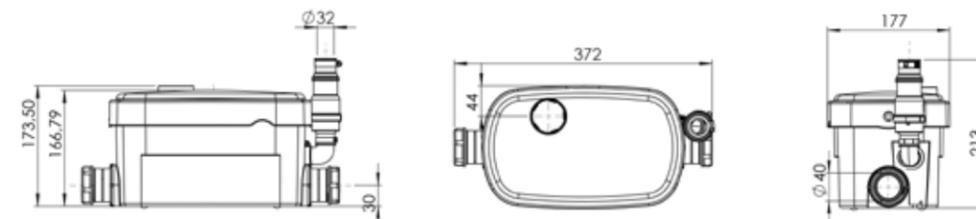

LA NOTICE



POUR COMMANDER
VD80 : PFBVD80POMP